OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

MECHAN MAGNASAFE MS6

MS6-ACT
MS6 magneetti

- Max. 2 NO turvakosketin ja 1 NC signaalikosketin
- Kotelointi IP67 ja IP69K, ABS tai ruostumaton teräs
- Max. kytkentävirta: DC: 24 V DC/ 1 A ja AC: 230 V AC/ 2 A
- Kaapeli tai M12-liitin

TUOTEKUVAUS

Mechan turvamagneettikytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu turvakytkimestä ja magneetista.
Kun turvakytkimen ja magneetin tunnistuspinnat ovat kohdakkain, on NO-turvakosketin kiinni ja NC-signaalikosketin auki. Magnasafe MS6 kytkimessä on suuri virtakestoisuus (max. 2 A, 230 V AC) (max. 1A, 24 V DC) ja laaja jännitealue, joten se voidaan kytkeä aivan tavalliseen turvareleeseen.

Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketuksettoman toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, sekä turvamagneettikytkin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	M4 turvatorx
B10d	2,0 milj.
IP-luokka	IP67, IP69K
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Tunnistusetäisyys OFF	28 mm
Tunnistusetäisyys ON	10 mm





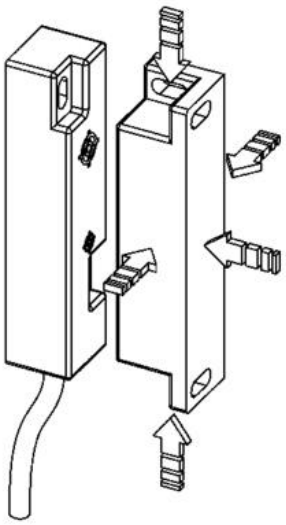

MS6 ABS



MS6 SS







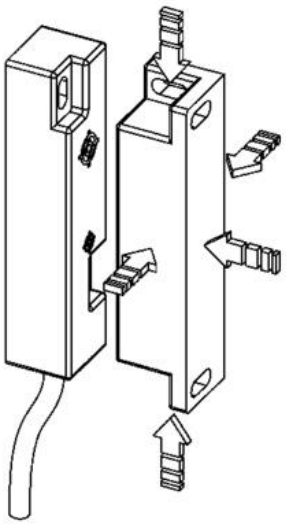

MS6 ABS



MS6 SS