

MECHAN SSR ELEKTRONINEN TURVARAJAKYTKIN

SSR-21-03M

Turvarajakytkin, elektroninen, 2 NO + 1 NC, 3 m kaapeli

- Toiminta elektroninen
- Kotelointi: ABS, IP67 ja IP69K
- Toimintaetäisyys 7 mm
- Kaksiväri LED indikointi
- Max. kytkentävirta: 24 V DC/2 A




TUOTEKUVAUS

Mechan elektroniset turvarajakytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojaluukkujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu turvakytimestä ja koodatusta vastakappaleesta. Kun turvakytimen ja koodatun vastakappaleen tunnistuspinnat ovat kohdakkain, ovat NO-turvakoskettimet kiinni ja NC-signaalikosketin auki. SS-R turvarajakytkimessä on suuri virtakestoisuus (max. 2 A, 24 V DC) ja laaja jännitealue, joten se voidaan kytkeä aivan tavalliseen turvareleeseen.


Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketuksettomien toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, sekä elektroninen turvakytin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	4 x M4 turvatorx
B10d	2,0 milj.
IP-luokka	IP67, IP69K
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Liitäntä	3 m kaapeli
Max. kytkentävirta	2 A
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Signaalikosketin NC	1
Tunnistusetäisyys OFF	11 mm
Tunnistusetäisyys ON	7 mm
Turvakosketin NO	2

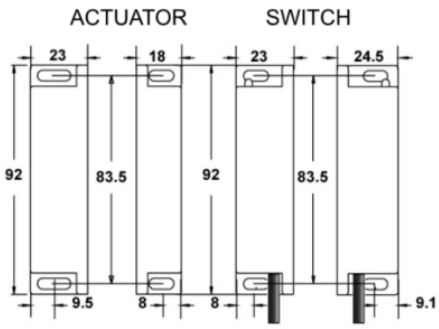

SS-R

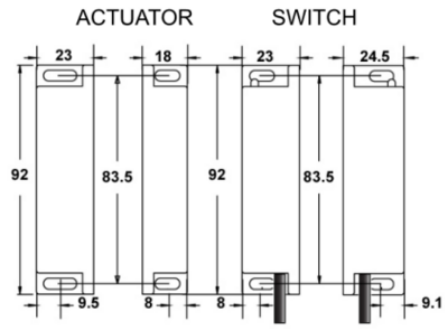

SS-R