

MECHAN MAGNASAFE MS7 (KOODATTU)

MS7-11-DC-03M

Turvamagneettikytkin, 1 NO+1 NC, 3 m

- Koodattu turvamagneettikytkin
- 2 NO-turvakosketin, 1 NC-signaalikosketin
- Max. kytkentävirta: 24 V DC/300 mA
- IP67, ABS muovi



TUOTEKUVAUS




Mechan turvamagneettikytkimet soveltuvat mm. porttien ja suojuulukujen valvontaan. Toiminta on kosketukseton ja koostuu turvakytkimestä ja koodatusta magneetista. Kun turvakytkimen ja koodatun magneetin tunnistuspinnat ovat kohdakkain, ovat NO-turvakoskettimet kiinni ja NC-signaalikosketin auki.

Magnasafe MS7 kytkimen virtakestoisuus on 300 mA, joten se on suunniteltu toimimaan turvareleen kanssa, jossa hätäseis-kanavan kytkentävirta on matala, alle 300 mA.




Yhdessä soveltuvan kytkennän ja turvareleen kuten Duelco NST-2008:n kanssa, järjestelmä on turvaluokan 4 mukainen. Kosketuksettoman toimintansa ja IP67 koteloinnin ansiosta ei mekaanista kulumista/rikkoutumista, sekä turvamagneettikytkin soveltuu erinomaisesti likaisiin ja/tai usein pestäviin ympäristöihin.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	4 x M4 turvatorx
B10d	2,0 milj.
IP-luokka	IP67, IP69K
Kotelon materiaali	ABS-muovi
Max. kytkentävirta	300 mA
Max. käyttölämpötila	55 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Signaalikosketin NC	1
Tunnistusetäisyys OFF	20 mm
Tunnistusetäisyys ON	7 mm
Turvakosketin NO	1

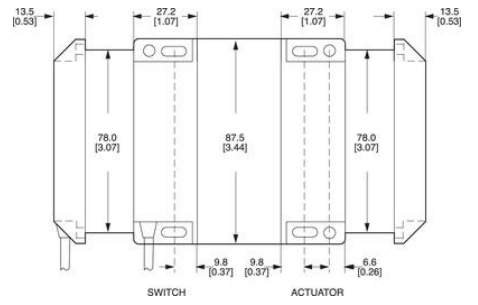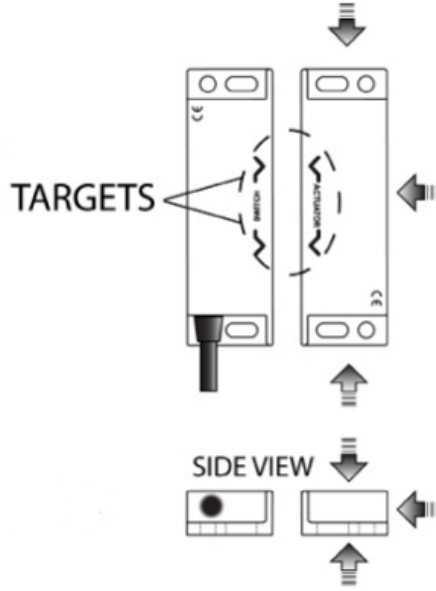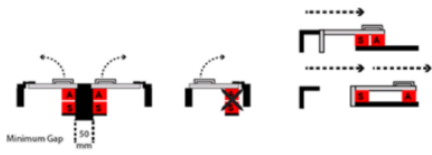

MST-11	MS5-21 & MS5-SS-21 MST-21 & MST-SS-21	MST-30 MST-SS-30	MS5-20 MST-20
Brown — Blue	Black — White	Black — White	Black — Grey
Yellow — Green	Red — Blue	Red — Blue	Blue — Brown
	Yellow — Green	Yellow — Green	

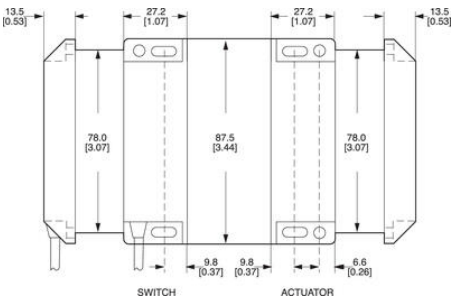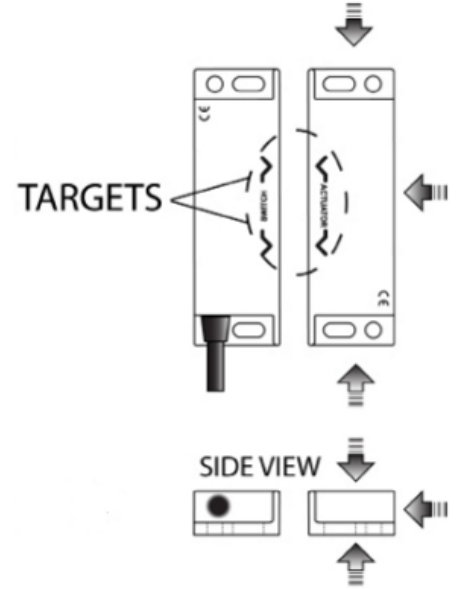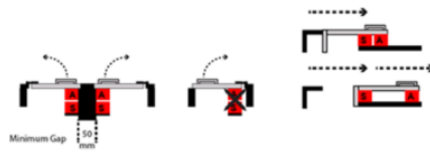

MST-11	MS5-21 & MS5-SS-21 MST-21 & MST-SS-21	MST-30 MST-SS-30	MS5-20 MST-20
Brown — Blue	Black — White	Black — White	Black — Grey
Yellow — Green	Red — Blue	Red — Blue	Blue — Brown
	Yellow — Green	Yellow — Green	