

SRF-HÄTÄSEISPAINIKE

607.5689.138

SRF hätäseispainike SEU 2

- OSSD-turvaulostulot
- Yksinkertainen integrointi SRF-anturiketjuun M12-liittimen avulla
- SRF-järjestelmässä diagnostiikkatieto siitä, onko hätäpysäytyksen aiheuttanut hätäseispainike vai anturi
- LED-indikointi
- PLe, SIL3




TUOTEKUVAUS

SEU-HÄTÄSEISPAINIKE

Painike voidaan helposti integroida olemassa olevaan SRF-turvaketjuun M12-liitäntän ansiosta. Konedirektiivin vaatimus, jonka mukaan jokaisessa koneessa on oltava hätäpysäytys, täytetään siten helposti.

TEKNISET TIEDOT

PL	e
Liitin	M12, 8-napainen

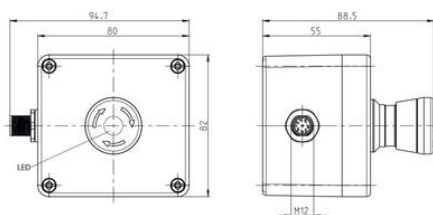

Connection (plug)

- Pin 1 - +
- Pin 2 - Q1
- Pin 3 - -
- Pin 4 - Q2
- Pin 5 - I1
- Pin 6 - I2

