

PHOXI 3D-KAMERAT

3D-kuvantaminen

PHOXI L 3D Scanner L



- Korkea 3,2M pisteen tarkkuus
- Gigabit Ethernet liitäntä
- Tehtaalla kalibroitu, valmis integroitavaksi
- Hiilikuitukotelolla alhainen lämpölaajenemiskerroin

TUOTEKUVAUS

Photoneo PhoXi 3D-kamerat perustuvat kehittyneeseen strukturoidun valon kuvantamistekniikkaan. Laitteen toisessa päässä oleva kuvioprojektori tuottaa kuvattavan kohteen pinnalle koodauskuvion, jonka avulla toisessa päässä sijaitseva kamera pystyy erottelemaan pinnanmuodot tarkasti.

Photoneon käyttämän tekniikan suurimpina etuina on riippumattomuus kohteen pinnan muodosta tai pinnan materiaalista, sekä parempi kuvantamisnopeus. Laitteen sulautettu prosessointi- ja kontrolliyksikkö hoitaa kaiken tarvittavan laskennan, tuottaen valmista dataa pistepilvenä (Point Cloud), syvyyskarttana (Depth Map), normaaleina, tekstuureina ja pikselitietona (per pixel Confidence).

PhoXi täysin integroitu ja tehtaalla kalibroitu ratkaisu, joka on saatavissa eri kokoisina versiona kuvattavan kohteen koon mukaan. Photoneo tarjoaa valmiita ohjelmistoratkaisuja 3D-kuvantamisjärjestelmien toteuttamiseksi, tai kamera voidaan integroida omaan sovellukseen rajapintojen (PhoXi Control C++/C# API) tai integrointien (Matrox MIL ja Design Assistant) avulla.

Katso referenssivideomme:


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Optimaalinen kuva-ala

1082 x 772 mm

Skannaus etäisyys max	2150 mm
Skannaus etäisyys min	870 mm
Optimaalinen skannaus etäisyys	1239 mm
Skannaus aika	250 – 2750 ms
Pisteiden etäisyys (point cloud)	0.524 mm
Resoluutio (3D-punkter)	Jopa 3.2 M
Kohina	0,19 mm
Jännite	PoE & 24V
GPU	NVIDIA Pascal Architecture GPU (256 CUDA cores)
Korkeus	77 mm
Leveys	616 mm
Syvyys	68 mm
Kalibroinnin tarkkuus	0,2 mm
Paino	1100 g
IP-luokka	IP65

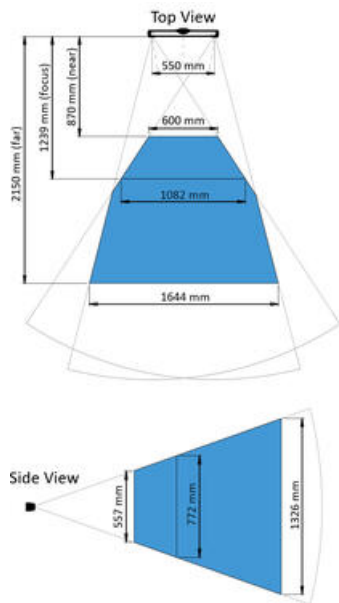

1 LADOK IN 3D-MODELL



2 SCANNA EN 3D-BILD



3 FÅ UT KOORDINATER FÖR PLUCKBARA OBJEKT



1 LADOK IN 3D-MODELL



2 SCANNA EN 3D-BILD



3 FÅ UT KOORDINATER FÖR PLUCKBARA OBJEKT