OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

VLP LINEAARIPOTENTIOMETRI, AKSELITOIMINEN

Pieni akselitoiminen

VLP
Lineaaripotentiometri



- Pienikokoinen
- Liikematka 25-250 mm, resistanssi ulostulo
- IP65
- Käyttölämpötila -40...+100 °C


TUOTEKUVAUS


Ixthusin lineaarianturit antavat absoluuttisen paikkatiedon, eli paikka tiedetään myös jännitekatkoksen jälkeen, vaikka asentoa olisi muutettu.
VLP-sarjan liikematka on 25-250 mm ja ulostulo resistanssi 2,5-10 kohm riippuen tyypistä.
VLP-sarjassa on ruostumaton teräsakseli, tukeva laakerointi ja liuku, joka mahdollistaa todella pitkän käyttöiän.


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Työnopeus	10 m/s
IP-luokka	IP65
Min. isku	25 mm
Max. isku	250 mm
Max. syöttöjännite DC	42 V DC
Lineaarisuus	<±0,1 %
Toistotarkkuus	<±0,01 mm (25-50 mm)
Kaapelin pituus	600 mm
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	100 °C

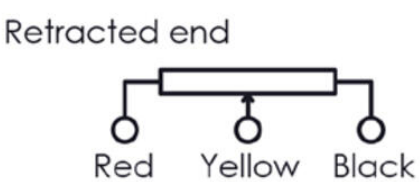

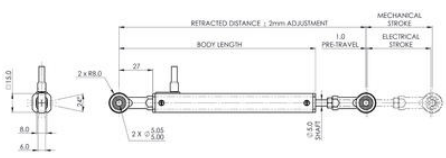

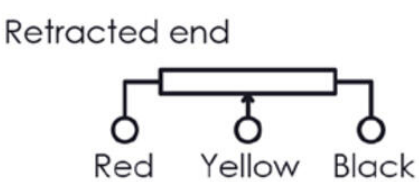

Retracted end



Retracted end

