

HMI-PANEELI WEBOP-3120T

WOP-3120T-C4AE

HMI-paneeli, 12", WOP-3120T, WinCE 6.0

- 12"
- WinCe 6.0
- IP66 etupaneeli
- Matala asennussyvyys
- Käyttölämpötila -20...+60 °C



TUOTEKUVAUS

Taiwanilainen Advantech valmistaa muun muassa näyttöjä, kosketuksella ja ilman, HMI-näyttöjä, teollisuustietokoneita, paneeli PC:tä ja etä I/O moduuleita. Heillä on yli 5000 työntekijää 23 maassa ja he ovat edustettuna maailmanlaajuisesti. Euroopassa Advantech:illä on iso varasto ja tekninen tuki.

Me olemme nyt ottaneet Advantech:n WepOP-sarja HMI-näytöt valikoimaamme. Näyttöjä on saatavilla kuutena eri kokoisena välillä 4,3" - 12,1". Näytöt tukevat yli 300 eri logiikka mallia ja niissä on useita liitäntä mahdollisuuksia, kuten RS232, RS422, RS485, Ethernet, CAN ja USB. Tämä tarkoittaa sitä, että oli laitteesi mikä tahansa, voit aina käyttää samaa näyttöä. Näyttö voi kommunikoida samanaikaisesti, jopa neljän laitteen, kuten logiikka, viivakoodinlukija, tulostin ja PC, kanssa.


Paneelit ohjelmoidaan WebAccess / HMI Runtime ohjelmalla. Ohjelmassa on laaja kirjasto erilaisia symboleja ja mahdollisuus myös lisätä käyttäjän omia symboleja. Tämä antaa mahdollisuuden kustomoida näytön toimintaa ja ulkonäköä juuri omalle sovellukselle sopivaksi.

WebAccess / HMI Runtime ohjelmisto on vapaasti ladattavissa tämän sivun "Lataukset" välilehden alta.

TEKNISET TIEDOT

Aukko	302,5x228,5 mm
CPU	RISC 32 bits, 600 MHz (ARM® Cortex™-A8)
Etupaneelin paksuus	7 mm
Himmennys	Kyllä
Hyväksynnät	CCC, CE, FCC, UL
I/O-portti - audio	1 Line-out/1 Mic-in
I/O-portti - CAN	2-polig fjäderanslutning
I/O-portti - COM portti 1	RS232/422/485 (DB9 uros)
I/O-portti - COM-portti 2	RS422/485 (5-napainen jousiliitin)

I/O-portti - COM-portti 3	RS485 (2-napainen jousiliitin)
I/O-portti - MicroSD	Kyllä
IP-luokka	IP66
Katselukulma	160/140
Korkeus	238 mm
Kosketusnäyttö	Analoginen resistiivinen
Käyttöjännite	24 V DC
Käyttöjännitteen LED-indikointi	Kyllä
Käyttöjärjestelmä	Windows CE 6.0
Leveys	311,8 mm
Liitäntä - Ethernet	RJ45 10/100-BaseT
Liitäntä - USB Client	Kyllä
Liitäntä - USB Host	Kyllä
Luminanssi	500 cd/m ²
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Muisti	DDR2 256MB on board
Näyttö	XGA TFT LCD
Näytön koko	12
Näytön resoluutio	1024x768
Näytön värien lukumäärä	64000
Paino	2,5 kg
Syvyys	54,5 mm
Taustavalo	LED (50 000 h)
Tehonkulutus	20 W
Tiedonsiirron LED-indikointi	Ei
Varmuuskopiomuisti (paristo)	128 kb

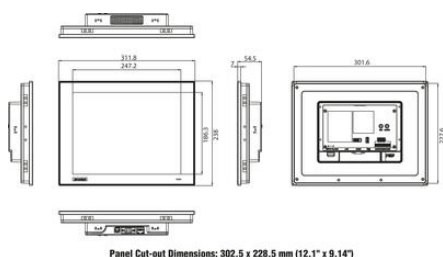

Panel Cut-out Dimensions: 302.5 x 228.5 mm (12.1\" x 9.14\")

