OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

AVENTICS

PYÖREÄ SYLINTERI

CSL-sarja

CSL-R412020398
CSL-DA, Ø16 mm, isku 25 mm

- Ø 16 - 25 mm
- maksimi iskunpituus 1200 mm
- ISO 6432
- Elintarvikekelpoinen FDA/NSF
- Korvaa ASCO 435 ruostumattoman version



TUOTEKUVAUS


ISO 6432 mukainen pyöreä sylinteri täysin ruostumattomasta teräksestä. Elintarvikekelpoinen sylinteri FDA ja NSF hyväksynnöillä.


CSL-sarja on korvaava Asco 435 sarjan ruostumattomasta teräksestä tehdyille sylintereille.

TEKNISET TIEDOT


Asennus	Itsenäinen
Hyväksynnät	FDA, NSF
Iskun pituus	25 mm
Kupin materiaali	Alumiini
Liitäntä ilmalle	M5
Materiaali männän varren mutteri	Ruostumaton teräs
Materiaali männän varren tiiviste	Polyuretaani
Materiaalin tarjoaja	Ruostumaton teräs
Max. hiukkaskoko	50 µm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. työpaine	10 bar
Max. öljyn määrä	5 mg/m³
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. työpaine	1 bar

Männän halkaisija	16 mm
Männän tiivisteen materiaali	Nitriili
Männän varren materiaali	Ruostumaton teräs
Männän voima avautuessa	127 N
Männän voima sulkeutuessa	109 N
Männänvarren kierre	M6
Ohjaus	Pneumatiikka
Paino	1 kg
Standardit	ISO 6432
Sylinterin materiaali	Ruostumaton teräs
Tiivisteen materiaali	Nitriili
Toiminta	Kaksitoiminen, Magneettinen mäntä
Vaimennuksen energia	14 J
Väliaine	Ilmanpaine

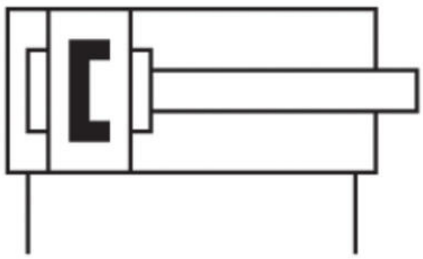

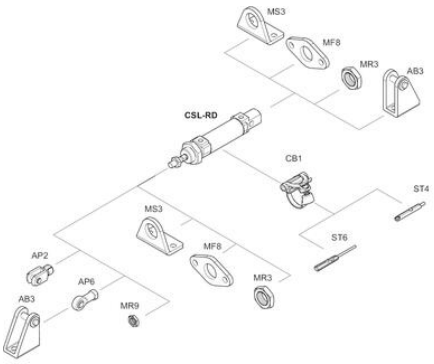

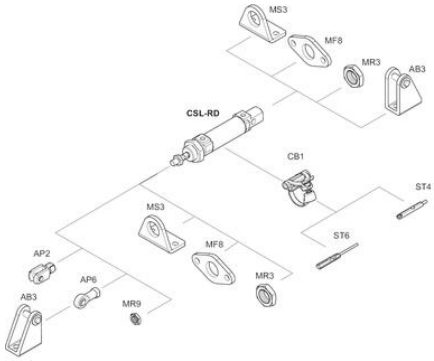


MS3
MF8
MR3
AB3
CSL-RD
CB1
ST4
MS3
ST6
AP2
MF8
AP6
MR3
AB3
MR9

