OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

DIN A VENTTIILIPISTOKEKAAPELIT

Molex mPm® liittimet

152N3N3001P
DIN A liitinkaap. 2+maa, 3m PVC



- EN175301-803 (DIN43650)-A mukainen liitin
- IP67-kotelointiluokka
- Integroidulla tiivisteellä

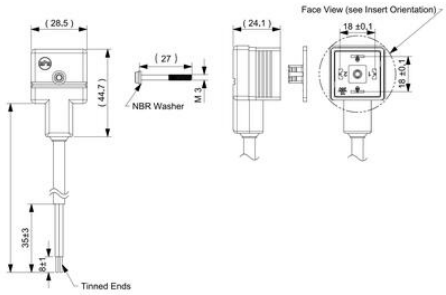
TUOTEKUVAUS

Molex mPm® -venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Nämä pistokkeet soveltuvat magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Kiinteällä kaapelilla varustettu DIN-liitin on pöly- sekä vesitiivis. Tarjoamme liittimiä myös integroidulla transienttisuojalla ja LED-indikaatiolla.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Napaluku	2+maa
Kaapelin pituus	3000 mm
Kaapelin materiaali	PVC
Piiri	Ilman piiriä
Halogeeniton	Ei
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm²
Kaapelin halkaisija	6,5
Kaapelin väri	Musta
LED-indikointi	Ei
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Maaliittimen sijainti	h6/h12
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	250 V
Ruuvin koko	M3x27
Tiivisteen materiaali	NBR
Ruuvi ja tiiviste	NBR tiiviste +ruuvi tiivisteellä asennettuna


(28.5)
(44.7)
(27)
NBR Washer
M 3
(24.1)
Face View (see Insert Orientation)
18 ±0.1
18 ±0.1
35±3
8±1
Tinned Ends