

DIN B INDUSTRIAL KIIINTEÄLLÄ KAAPELILLA

Molex mPm® liittimet

462P3N3006PC4H
DIN B liitinkaap. LED+VDR h6 3m PUR

molex
one company a world of innovation



- DIN B liittimet valetulla kaapelilla
- Transienttisuojalla tai ilman piiriä
- 11 mm kontaktiväli

TUOTEKUVAUS




Molex mPm DIN B -teollisuusliittimissä on integroitu transienttipiiri, ja niitä on saatavana myös ilman elektroniikkapiiriä. Kontaktiväli on 11 mm. MPM DIN B industrial liitin yleinen valinta pneumatiikkaventtiilien kelojen pikaliittimeksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	3000 mm
Kaapelin materiaali	PUR
Piiri	C4: LED + varistori
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin väri	Musta
Kosketinresistanssi	≤15 mΩ
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	24 V AC/DC
Ruuvien koko	M3x29
Tiivisteiden materiaali	NBR
Väri LED	Keltainen
Ruuvi ja tiiviste	NBR tiiviste +ruuvi tiivisteellä asennettuna

Earth H6

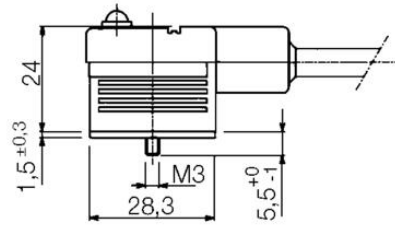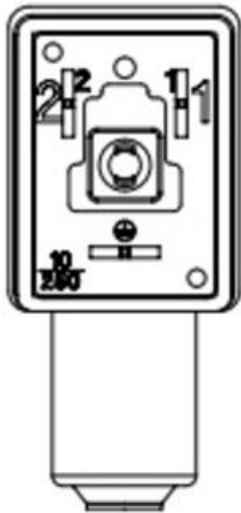

ELECTRICAL DIAGRAM C4

