

DIN B INDUSTRIAL KIIENTEÄLLÄ KAAPELILLA

Molex mPm® liittimet

462P3N5006PC4H
DIN B liittim. LED+VDR h6 24V 5m PUR

- DIN B liittimet valetulla kaapelilla
- Transienttisuojalla tai ilman piiriä
- 11 mm kontaktiväli



TUOTEKUVAUS




Molex mPm DIN B -teollisuusliittimissä on integroitu transienttipiiri, ja niitä on saatavana myös ilman elektroniikkapiiriä. Kontaktiväli on 11 mm. MPM DIN B industrial liittin yleinen valinta pneumatiikkaventtiilien kelojen pikaliittimeksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	5000 mm
Kaapelin materiaali	PUR
Piiri	C4: LED + varistori
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,75 mm ²
Kaapelin väri	Musta
Kosketinresistanssi	≤15 mΩ
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	24 V AC/DC
Ruuvien koko	M3x27
Tiivisteen materiaali	NBR
Väri LED	Keltainen
Ruuvi ja tiiviste	NBR tiiviste +ruuvi tiivisteellä asennettuna
Valmistajan osanumero	1210502228

Earth H6

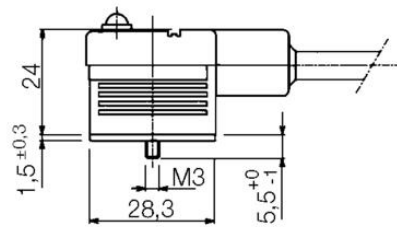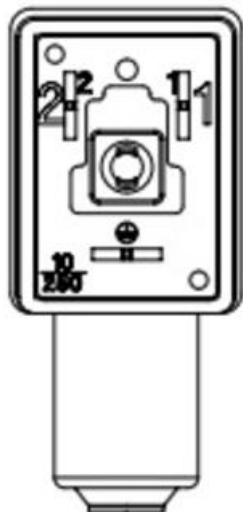

ELECTRICAL DIAGRAM C4

