

DIN A VENTTIILIPISTOKEKAAPELIT

Molex mPm® liittimet

E451W2A1501PS0H
DIN A liitinkaap. LED+ZNER 24V 1,5m WSOR

- EN175301-803 (DIN43650)-A mukainen liitin
- IP67-kotelointiluokka
- Integroidulla tiivisteellä



TUOTEKUVAUS

Molex mPm® -venttiilipistokkeet ovat normin EN175301-803 mukaisia teollisuusliittimiä. Nämä pistokkeet soveltuvat magneettiventtiilien sähköiseen ohjaukseen. Kiinteällä kaapelilla varustettu DIN-liitin on pöly- sekä vesitiivis. Tarjoamme liittimiä myös integroidulla transienttisuojailla ja LED-indikaatiolla.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Napaluku	2
Kaapelin pituus	1500 mm
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Piiri	S0: LED + zenerdiodi
Halogeeniton	Ei
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	5,2
Kaapelin väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	24 V
Ruuvien koko	M3x27
Tiivisteen materiaali	NBR
Väri LED	Keltainen

Ruuvi ja tiiviste

NBR tiiviste +ruuvi tiivisteellä asennettuna

Valmistajan osanumero

1210503681

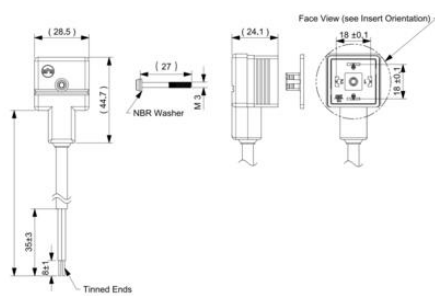

ELECTRICAL DIAGRAM S0

