

DIN B INDUSTRIAL KIIENTEÄLLÄ KAAPELILLA

Molex mPm® liittimet

E461W2A2002PS0H
DIN B liitinkaapeli LED+ZNER h12 24V 2mWSOR



- DIN B liittimet valetulla kaapelilla
- Transienttisuojalla tai ilman piiriä
- 11 mm kontaktiväli

TUOTEKUVAUS



Molex mPm DIN B -teollisuusliittimissä on integroitu transienttipiiri, ja niitä on saatavana myös ilman elektroniikkapiiriä. Kontaktiväli on 11 mm. MPM DIN B industrial liitin yleinen valinta pneumatiikkaventtiilien kelojen pikaliittimeksi.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Kaapelin pituus	2000 mm
Kaapelin materiaali	TPU (WSOR)
Piiri	S0: LED + zenerdiodi
IP-luokka	IP67
Johdinala	0,5 mm ²
Kaapelin halkaisija	5,2
Kaapelin väri	Musta
Kotelon väri	Musta
LED-indikointi	Kyllä
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-40 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus max.	80 °C
Lämpötila-alue, liikuteltava asennus min.	-25 °C
Max. virta	5 A
Nimellisjännite	24 V
Ruuvien koko	M3x27
Tiivisteiden materiaali	NBR
Väri LED	Keltainen
Ruuvi ja tiiviste	NBR tiiviste +ruuvi tiivisteellä asennettuna

Earth H12

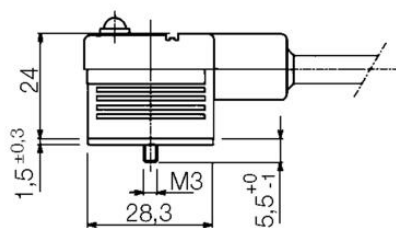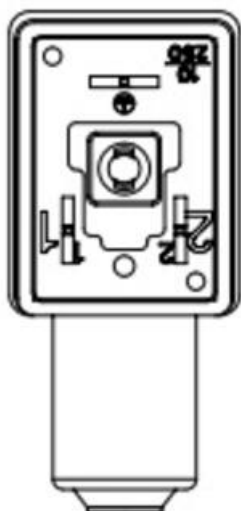

ELECTRICAL DIAGRAM S0

