OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

1-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN2060-SARJA


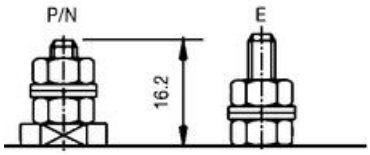
FN2060-1-06
1 A 2-asteinen verkkosuodatin



- 1-30 A
- DC-400 Hz
- 2-asteinen
- Hyvä symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennus

TUOTEKUVAUS

FN2060-sarjan suodattimet ovat 2-asteisia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennusta.

	Kaapeliliittimet Tyyppi 06 6,3x0,8 mm lattaliitin	
	Tyyppi 08 M4 ruuvi	

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC 60939, UL 1283
Induktanssi	12 mH
Kapasitanssi Cx	0,22 µF
Kapasitanssi Cy	4,7 nF
Koestusjännite	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.
Liitäntä	Lattaliitin
Max. käyttöjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. vuotovirta/vaihe	0,734 mA

Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	950000 h @ 40° C, 230 V AC
Nimellisvirta +40 °C:ssa	1 A
Paino	0,12 kg
Paloluokka	UL94-V2
Taajuus	DC-400 Hz

