

1-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN2060-SARJA

FN2060-30-08

30 A 2-asteinen verkkosuodatin, ruuviliittimet


- 1-30 A
- DC-400 Hz
- 2-asteinen
- Hyvä symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennus




TUOTEKUVAUS

FN2060-sarjan suodattimet ovat 2-asteisia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tarvitaan hyvää symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennusta.

Kaapeliliittimet
Tyyppi 06
6,3x0,8 mm
lattaliitin



Tyyppi 08
M4 ruuvi

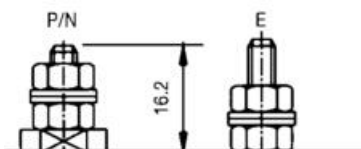

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC60939, UL 1283
Induktanssi	0,6 mH
Kapasitanssi Cx	1 µF
Kapasitanssi Cy	10 nF
Koestusjännite	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.
Liitäntä	Pultti
Max. käyttöjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	100 °C

Max. vuotovirta/vaihe	0,867 mA
Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	950000 h @ 40° C, 230 V AC
Nimellisvirta +40 °C:ssa	30 A
Paino	0,95 kg
Paloluokka	UL94-V2
Resistanssi	220 kΩ
Taajuus	DC-400 Hz

20 and 30 A types

