OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

1-VAIHEINEN EMC-SUODATIN, FN2080-SARJA

FN2080-1-06
1 A 2-asteinen verkkosuodatin



- 1-16 A
- DC-400 Hz
- 2-asteinen
- Erittäin hyvä symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennus, erityisesti matalammilla taajuuksilla

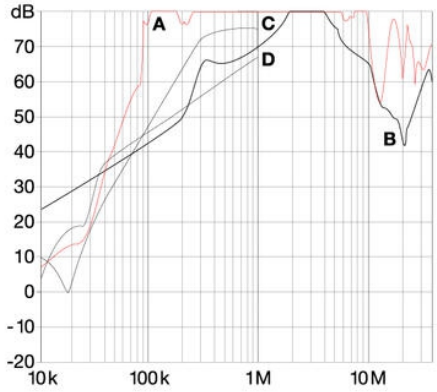
TUOTEKUVAUS

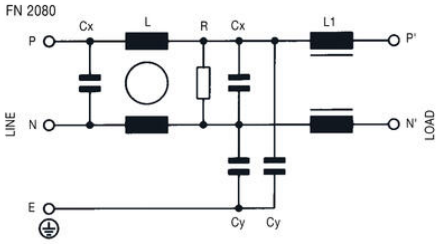
FN2080-sarjan suodattimet ovat 2-asteisia. Ne soveltuvat kohteisiin, joissa tarvitaan erittäin hyvää symmetristen ja epäsymmetristen häiriöiden vaimennusta erityisesti matalammilla taajuuksilla.

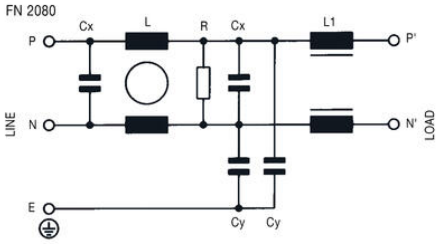
TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät	CSA 22.2 N°8 1986, EN60939, IEC 60939, UL 1283
Induktanssi	22 mH
Kapasitanssi Cx	0,33 µF
Kapasitanssi Cy	4,7 nF
Koestusjännite	P->PE 2000 V AC, 2 s. P->N 1100 V DC, 2 s.
Liitäntä	Lattaliitin
Max. käyttöjännite	250 V AC
Max. käyttölämpötila	100 °C
Max. vuotovirta/vaihe	0,734 mA
Min. käyttölämpötila	-25 °C
MTBF (Mil-HB-217F)	1650000 h @ 40° C, 230 V AC
Nimellisvirta +40 °C:ssa	1 A
Paino	0,2 kg
Paloluokka	UL94-V2
Resistanssi	1000 kΩ
Taajuus	DC-400 Hz

1 to 6 A types


dB
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
10k
100k
1M
10M
A
B
C
D


FN 2080
P
N
E
LINE
Cx
L
R
Cx
L1
P'
N'
LOAD
Cy
Cy


FN 2080
P
N
E
LINE
Cx
L
R
Cx
L1
P'
N'
LOAD
Cy
Cy