OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

FIP - PRONSSIA, UTILITY, 12/24 V DC

Kumisiipipumppu

23920-2223
PUMP UTILITY PUPPY 3000 12V BSP

- Virtaus max. 110 l/min, paine max. 1,5 bar
- Max paine 1,2 bar
- Itseimevä 2,4m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä
- Yleispumppu

TUOTEKUVAUS

Pumppu voidaan käyttää monessa eri kohteessa ja se pystyy käsittelemään sekä pehmeitä että kovia partikkeleita. "Utility" kumisiipipumpun patentoitu rakenne sallii tietyn kuivakäynnin kun pumppu on ensin täytetty nesteellä.

Käyttökohteet
Pumppu soveltuu veden, dieselin, hydrauliöljyn, glykolin yms. tyhjennykseen ja kuljettamiseen.

- Itseimevä 2,4 m saakka.
- Kestää kuivakäyntiä noin 10 minuuttia (kun pumpun pesä on ensin täytetty nesteellä).
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten.
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa.
- Ei voi ajaa suljettua venttiiliä vasten.
- Käsittelee likaa ja partikkeleita.
- Tasainen virtaus.
- Jatkuva käyttö.
- Kipinäsuojattu.
- Pumppua ei saa käyttää bensiinin tai muiden petrolituotteiden pumppaukseen joiden leimahduspiste on alle 37 °C.

1	2	3

4	5	6

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Akselin materiaali	Haponkestävä
Akselitiiviste materiaali	Nitriili
Elastomeeri materiaali	Nitriili
Imukorkeus kuivana	2,4 m
Juoksupyörä materiaali	Nitriili
Kannen materiaali	Messinki
Liitäntä	3/4" BSP
Max. aineen lämpötila	70 °C
Max. paine	1,2 bar
Max. virta	11 A
Max. virtaus	50 l/min
Max. viskositeetti	80 cP
Min. aineen lämpötila	4 °C
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Paino	4,6 kg
Pumpun materiaali	Pronssi
Tiivisteen materiaali	Nitriili
Tiivistetyyppi	Huulitiiviste

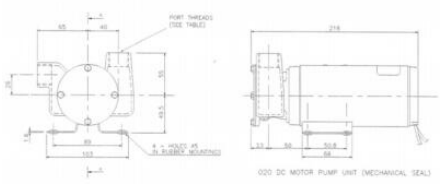

UTILITY PUPPY PERFORMANCE					
Approximate performance for new pump, pumping water at 20 °C, with fully charged battery.					
Total Head		**Utility Puppy 2000**		**Utility Puppy 3000**	
m	ft	l/m	UK gpm	l/m	UK gpm
0	0	38	8.4	50	11.0
1	3	37	8.0	48	10.5
2	7	35	7.7	45	10.0
4	10	30	6.6	42	9.0
6	19	25	5.5	38	8.4
8	26			34	7.5
10	32			30	
12	39			25	