

FIP - PRONSSIA, 12/24 V DC

Kumisiipipumppu

23670-4103
INTER PUPPY PUMP 24V*

- Virtaus max. 50 l/min
- Paine max. 2,5 bar
- Itseimevä 2,5m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä
- Yleispumppu



TUOTEKUVAUS


Pumppu on helppo kuljettaa mukanaan, mutta se sopii myös käytettäväksi kiinteissä asennuksissa. Pumppu on itseimevä ja antaa tasaisen virtauksen. Kumisiipipumppu pystyy käsittelemään sekä pehmeitä että kovia partikkeleita.

Käyttökohteet


Pumppu soveltuu veden, dieselin, hydraulijölyn, glykolin yms. tyhjennykseen ja kuljettamiseen,

- Itseimevä 2,4 m saakka ilman takaiskuventtiiliä
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa
- Pystyy pumppaamaan saastuneita, pieniä partikkeleita sisältäviä nesteitä
- Ei voi ajaa suljettua venttiiliä vasten.
- Ei kuivakäyntiä
- Jatkuva käyttö
- Kipinäsuojattu
- Pumpua ei saa käyttää bensiinin tai muiden petrolituotteiden pumppaukseen joiden leimahduspiste on alle 37 °C.


1




2




3



4



5



6




TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Akselin materiaali	Haponkestävä
Akseliiviste materiaali	Nitriili
Elastomeeri materiaali	Nitriili
Imukorkeus kuivana	2,5 m
Juoksupyörä materiaali	Nitriili
Kannen materiaali	Messinki
Liitäntä	3/8" BSP
Max. aineen lämpötilä	70 °C
Max. paine	2,5 bar
Max. virta	7,5 A
Max. virtaus	20 l/min
Max. viskositeetti	80 cP
Min. aineen lämpötilä	4 °C
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Paino	3 kg
Pumpun materiaali	Pronssi
Tiivisteiden materiaali	Nitriili
Tiivistetyyppi	Huulitiiviste

DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST

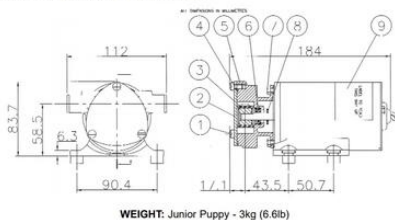

JUNIOR PUPPY PERFORMANCE			
Approximate performance for new pump, running water at 20°C with fully charged battery			
TOTAL HEAD		JUNIOR PUPPY	
m	ft	lpm	UK gpm
5	16	15.5	3.4
10	33	13.5	3.0
15	49	11.5	2.5
20	66	8.5	1.9
25	82	5	1.0