

FIP - PRONSSIA, 12/24 V DC

Kumisiipipumppu

23610-3103
MAXI PUPPY 3000 PUMP 24V



- Virtaus max. 50 l/min
- Paine max. 2,5 bar
- Itseimevä 2,5m
- Pystyy käsittelemään epäpuhtaita nesteitä
- Yleispumppu

TUOTEKUVAUS


Pumppu on helppo kuljettaa mukanaan, mutta se sopii myös käytettäväksi kiinteissä asennuksissa. Pumppu on itseimevä ja antaa tasaisen virtauksen. Kumisiipipumppu pystyy käsittelemään sekä pehmeitä että kovia partikkeleita.

Käyttökohteet


Pumppu soveltuu veden, dieselin, hydraulijölyn, glykolin yms. tyhjennykseen ja kuljettamiseen,

- Itseimevä 2,4 m saakka ilman takaiskuventtiiliä
- Helppo purkaa puhdistusta/huoltoa varten
- Ainoastaan yksi liikkuva osa – kumisiipi – joka on helppo vaihtaa
- Pystyy pumppaamaan saastuneita, pieniä partikkeleita sisältäviä nesteitä
- Ei voi ajaa suljettua venttiiliä vasten.
- Ei kuivakäyntiä
- Jatkuva käyttö
- Kipinäsuojattu
- Pumpua ei saa käyttää bensiiniin tai muiden petrolituotteiden pumppaukseen joiden leimahduspiste on alle 37 °C.


1




2




3



4



5



6




TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Akselin materiaali	Haponkestävä
Akselitiiviste materiaali	Nitriili
Elastomeeri materiaali	Nitriili
Imukorkeus kuivana	2,4 m
Juoksupyörä materiaali	Nitriili
Kannen materiaali	Messinki
Liitäntä	1/2" BSP
Max. aineen lämpötila	70 °C
Max. paine	1,2 bar
Max. virta	11 A
Max. virtaus	50 l/min
Max. viskositeetti	80 cP
Min. aineen lämpötila	4 °C
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Paino	3 kg
Pumpun materiaali	Pronssi
Tiivisteiden materiaali	Nitriili
Tiivistetyyppi	Huulitiiviste

DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST

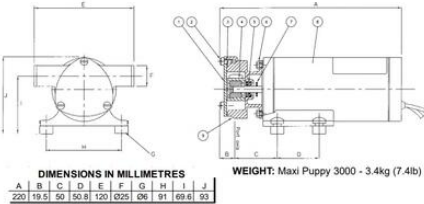

MAXI PUPPY 3000 PERFORMANCE

Approximate performance for new pump, running water at 20°C with fully charged battery

TOTAL HEAD		MAXI PUPPY 3000	
m	ft	lpm	UK gpm
2	7	45	10
4	13	42	9
6	20	38	8.4
8	26	34	7.5
10	33	30	6.6
12	39	25	5.5