OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

CTR24-SARJAN KÄYTTÖAIKALASKURIT, ETULEVY 24X48 MM

87622161
2223 käyttöaikalaskuri CTR24 PNP, paristo

- 8 numeroa, joiden korkeus 8 mm
- Kontakti-, NPN-, PNP- ja jännitetulot
- Paristokäyttöinen
- Valittavissa 4 aika-aluetta




TUOTEKUVAUS


Crouzetin CTR24-sarjan käyttöaikalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24 x 48 mm. Valittavissa on neljä eri aika-aluetta. Valikoimasta löytyy myös taustavalaistuja malleja.


TEKNISET TIEDOT


Aika-alue	99999 h 59 min, 99999 h 99h, 9999 h 59 min 59 s ja 9999999,9 s
Asennus	Paneeliasennus
Asennusreikä	22,2 x 45 mm
Etupaneelin IP-luokka	IP65
Käyttöjännite	Paristo
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. Pulssiaika	100 ms
Min. resetointiaika	50 ms
Numeroiden korkeus	8 mm
Näyttö	LCD
Paino	50 g
Paristo/muisti	8 vuotta
Toiminta	Käyttöaikalaskuri
Tulo	Kontakti ja PNP


Tulo "0"	0 - 0,7 V DC
Tulo "1"	4 - 30 V DC
Tuloresistanssi	100000 Ω
Ulkoinen Reset	Kontakti tai Open collector. Myös etulevyn Reset

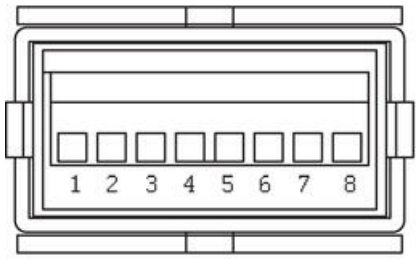


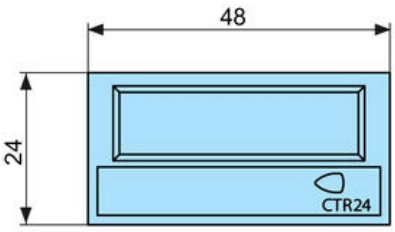


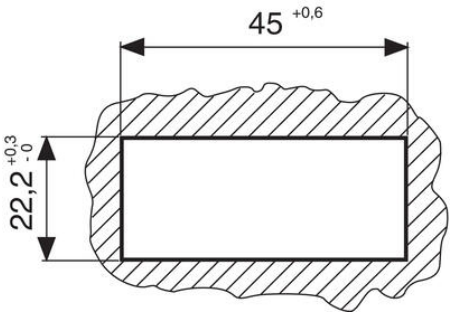


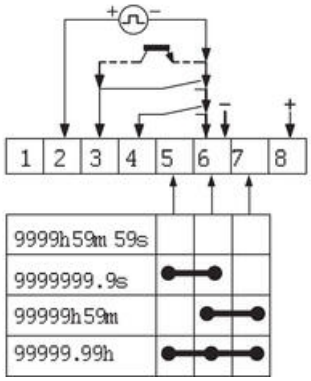


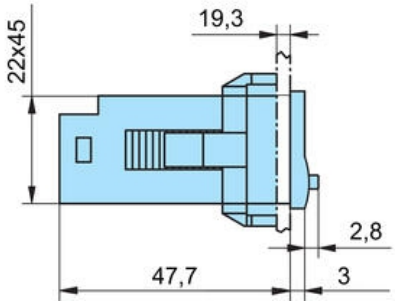




















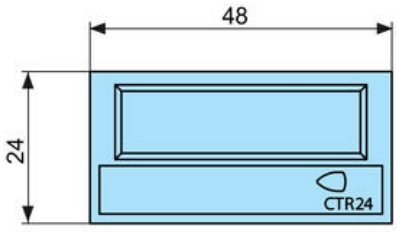


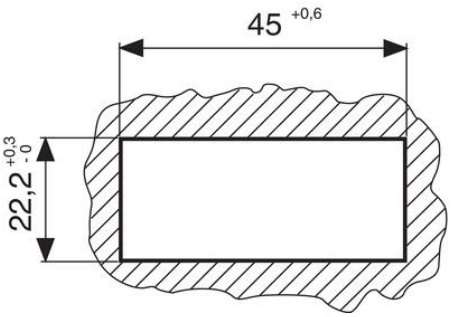





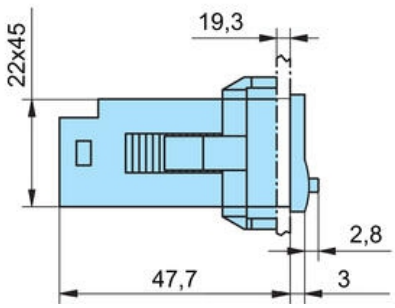

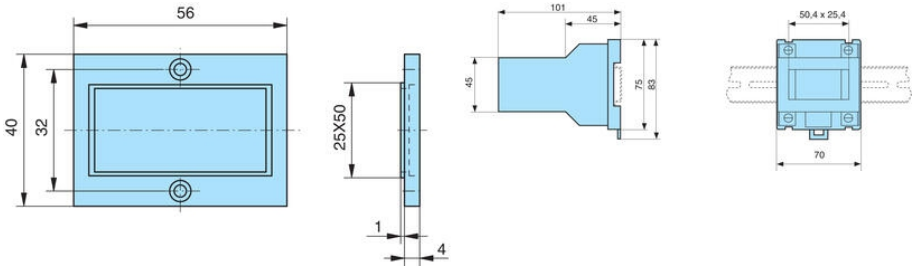
56
40
32
25X50
1
4
101
45
45
75
83
50,4 x 25,4
70