

CTR24-SARJAN SUMMALASKURIT, ETULEVY 24X48 MM

87622062

2251 summalaskuri CTR24 NPN, paristo (2306406)

- 8 numeroa, joiden korkeus 8 mm
- Kontakti-, NPN-, PNP- ja jännitetulot
- Paristokäyttöinen
- Laskenta 12 kHz/PNP tai 7 kHz /NPN





TUOTEKUVAUS


Crouzetin CTR24-sarjan summalaskurit ovat paristokäyttöisiä ja paneeliasenteisia. Etulevyn koko on 24x48 mm. Valikoimasta löytyy myös taustavalaistuja malleja.

TEKNISET TIEDOT



Asennus	Paneeliasennus
Asennusreikä	22,2 x 45 mm
Etupaneelin IP-luokka	IP65
Laskentataajuus	Low speed < 30 Hz. High speed < 7 kHz
Liitäntä	Ruuviliitäntä
Max. käyttölämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-10 °C
Min. resetoaintaika	16 ms
Näyttö	8 numeroa (LCD). Numeron korkeus 8 mm.
Paino	50 g
Paristo/muisti	8 vuotta
Toiminta	Summalaskuri
Tulo "0"	0 - 0,7 V DC
Tulo "1"	4 - 30 V DC (NPN)
Tuloresistanssi	100000 Ω

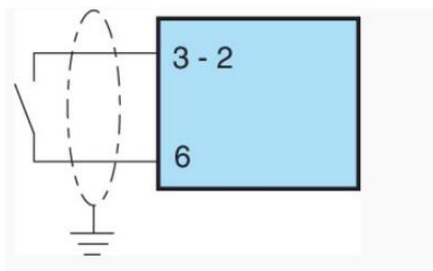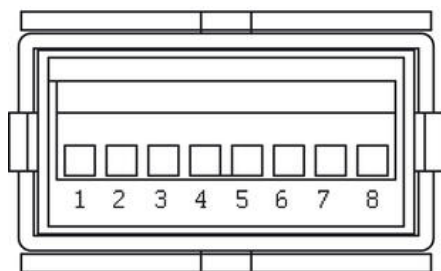

Slow count input (2) or reset input (3) - Contact not supplied with power

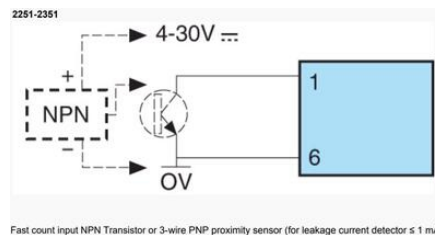

Fast count input NPN Transistor or 3-wire PNP proximity sensor (for leakage current detector ≤ 1 mA)

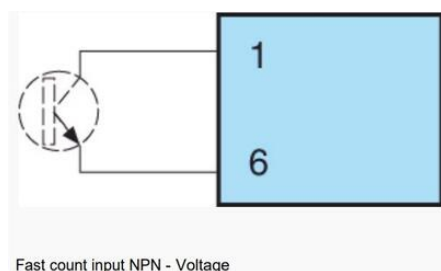

Fast count input NPN - Voltage

