OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

HALOGEENITON JOHTOKOURU

Sisältää kannen

EHF-P3750
Johtokouru L37 x K50 halogeeniton

- Jäykkä rakenne
- Laaja valikoima
- DIN-standardi
- Sisältää kannen

TUOTEKUVAUS

Halogeenittomia johtokouruja käytetään kohteissa, joissa myrkyllisten savukaasujen syntyminen ei ole sallittua. Canalplastin ALOFREE-sarjan johtokouruissa on ominaista alhainen savunmuodostus, joten sarjan johtokourut soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa halutaan suojella ihmisiä sekä omaisuutta. Tällaisia krittiisiä kohteita voivat olla esim. hotellit, teatterit, sairaalat, junat, laivat yms.
Halogeeniton standardi-johtokouru **EHF** , toimitetaan 2 m pituisina. Tilauksesta on myös saatavana johtokouruja 0,5 m pituisina, **NXA** . NXA:ssa on korkeampi luokitus jotka täyttävät ne kriteerit jotka vaaditaan tietyissä maanalais- sekä juna kohteissa. Canalplastin valmistamat halogeenittomat johtokourut myydään vain kokonaispakkauksina.

TEKNISET TIEDOT

Aukko	DIN 43659 Standard
Hyväksynnät	CEI EN50267-2-1, CSA US, EN45545-2, EN50085-2-3, ENISO4589-2, NFX 70-100, RoHS
Korkeus	50 mm
Leveys	37,5 mm
Materiaali	Itsestään sammuva P-sekoitus
Max. käyttölämpötila	105 °C
Max. varastointilämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. varastointilämpötila	-45 °C
Mitta A	5 mm
Mitta E	7,5 mm
Paino/kouru	0,7 kg
Paketin paino	11,2 kg
Pakkauskoko	16 kpl
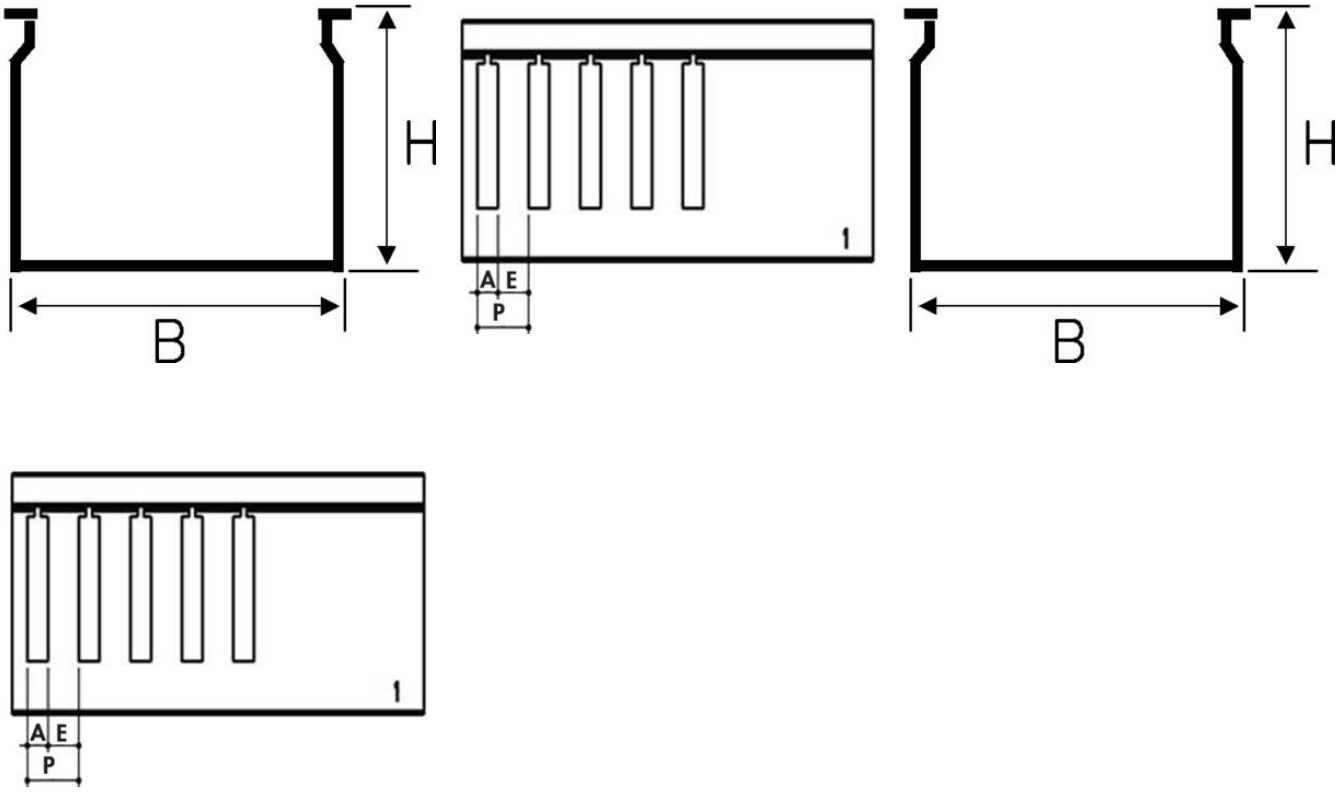
Pituus	2000 mm
Väri	Harmaa