


## HALOGEENITON JOHTOKOURU

Sisältää kannen

EHF-P3775

Johtokouru L37 x K75 halogeeniton

- Jäykkä rakenne
- Laaja valikoima
- DIN-standardi
- Sisältää kannen

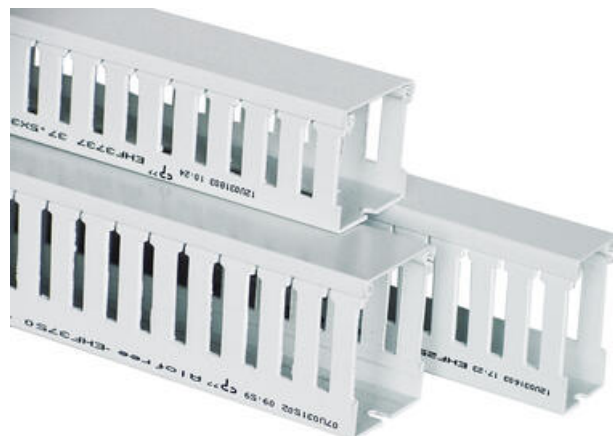

### TUOTEKUVAUS

Halogeenittomia johtokouruja käytetään kohteissa, joissa myrkyllisten savukaasujen syntyminen ei ole sallittua. Canalplastin ALOFREE-sarjan johtokouruissa on ominaista alhainen savunmuodostus, joten sarjan johtokourut soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa halutaan suojella ihmisiä sekä omaisuutta. Tällaisia kriittisiä kohteita voivat olla esim. hotellit, teatterit, sairaalat, junat, laivat yms.

Halogeeniton standardi-johtokouru **EHF**, toimitetaan 2 m pituisina. Tilauksesta on myös saatavana johtokouruja 0,5 m pituisina, **NXA**. NXA:ssa on korkeampi luokitus jotka täyttävät ne kriteerit jotka vaaditaan tietyissä maanalais- sekä juna kohteissa. Canalplastin valmistamat halogeenittomat johtokourut myydään vain kokonaispakkauksina.

### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aukko</b>                     | DIN 43659 Standard                                                             |
| <b>Hyväksynnot</b>               | CEI EN50267-2-1, CSA US, EN45545-2, EN50085-2-3, ENISO4589-2, NFX 70-100, RoHS |
| <b>Korkeus</b>                   | 75 mm                                                                          |
| <b>Leveys</b>                    | 37,5 mm                                                                        |
| <b>Materiaali</b>                | Itsestään sammuva P-sekoitus                                                   |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>      | 105 °C                                                                         |
| <b>Max. varastointilämpötila</b> | 105 °C                                                                         |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>      | -25 °C                                                                         |
| <b>Min. varastointilämpötila</b> | -45 °C                                                                         |
| <b>Mitta A</b>                   | 5 mm                                                                           |
| <b>Mitta E</b>                   | 7,5 mm                                                                         |
| <b>Paino/kouru</b>               | 0,94 kg                                                                        |
| <b>Paketin paino</b>             | 15 kg                                                                          |
| <b>Pakkauskoko</b>               | 16 kpl                                                                         |

|        |         |
|--------|---------|
| Pituus | 2000 mm |
| Väri   | Harmaa  |

