


KONELÄMPÖTILAMITTARI, V-MALLI

M32

M32-3501108

NS110x30 -30-50°C L=40 G1/2"

- Mitta-alue -30-200°C
- Koot: 110x30, 150x36 tai 200x36mm
- Asennuskulma 90° tai 135°
- Puikon pituus: 40, 63, 100, 160 tai 250mm

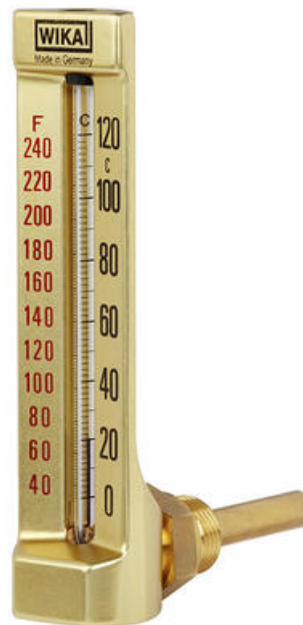

TUOTEKUVAUS

32-mallista konelämpötilamittaria käytetään pääasiassa teollisissa sovelluksissa, kuten koneenrakennuksessa, mutta myös lämmityksessä, ilmastoinnissa ja jäähdytystekniikassa.

Se on tunnettu erinomaisesta tarkkuudestaan ja pitkästä käyttöiästään (koska se ei kulu mekaanisesti).

TEKNISEET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	40 mm
Liitännän sijainti	Takana
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Mittaustarkkuus	2%
Pistokkeen halkaisija	10 mm
Pituus	110 mm
Rungon materiaali	Alumiiniseos

NS	Dimensions in mm										Weight in kg
	s1	s2	B	Ø d	Ø d1	G	G1	H	H1	SW	
110	44	20	10	20	22	G 1/8	-	110	130	22	0,25
	44	20	10	20	22	M16 x 1,5	-	110	130	22	0,25
	44	21	10	20	26	G 1/8	-	110	130	27	0,25
	44	21	10	20	26	M20 x 1,5	-	110	130	27	0,25
	44	20	10	20	26	G 1/8	-	150	170	27	0,30
	44	21	10	20	26	M20 x 1,5	-	150	170	27	0,30
160	46	21	10	25	32	G 1/2	-	160	200	32	0,35
	46	21	10	25	32	M24 x 1,5	-	160	200	32	0,35
	46	21	10	25	32	G 1/2	-	150	170	32	0,30
	46	21	10	25	32	M27 x 2	-	150	170	32	0,30
	46	21	10	25	32	G 1/2	Ø 16	200	220	32	0,35
	46	21	10	25	32	M24 x 1,5	Ø 16	200	220	32	0,35
200	46	21	10	30	36	G 5/8	-	200	220	36	0,35
	46	21	10	30	36	M27 x 2	-	200	220	36	0,35
	46	21	10	30	36	G 5/8	Ø 16	200	220	36	0,35
	46	21	10	30	36	M27 x 2	Ø 16	200	220	36	0,35
	46	21	10	30	36	G 5/8	-	200	220	32	0,30
	46	21	10	30	36	M24 x 1,5	-	200	220	32	0,30

NS	Dimensions in mm							Weight in kg	
	#1	#2	B	G	G ₁	G ₂	H		
110	44	20	10	10	25	0 B	110	130	0.25
	44	20	10	10	21	M16 x 1.5	110	130	0.25
	44	20	10	10	26	0 B	110	130	0.25
	44	20	10	10	25	M20 x 1.5	110	130	0.25
150	46	21	10	10	25	0 B	150	170	0.35
	46	21	10	10	25	M20 x 1.5	150	170	0.35
	46	21	10	10	32	G 3/8	150	170	0.35
	46	21	10	10	25	M27 x 2	150	170	0.35
200	46	21	10	10	25	0 B	200	220	0.35
	46	21	10	10	25	M20 x 1.5	200	220	0.35
	46	21	10	10	32	G 3/8	200	220	0.35
	46	21	10	10	32	M27 x 2	200	220	0.35
250	46	21	10	10	32	G 3/8	250	250	0.35
	46	21	10	10	32	M24 x 1.5	250	250	0.35
	46	21	10	10	32	G 3/8	250	250	0.35
	46	21	10	10	32	M27 x 2	250	250	0.35