

VASTUSLÄMPÖMITTARI ERILLISELLE SUOJATASKULLE, RÄJÄHDYSSUOJATTU KOTELO (EX D)

TR10-L

TR10L-14363897

PT100 3-johdin -50-500°C 150x6mm Ex D G1/4

- Mittausalueet -196-600°C
- Vaihdeettava mittaosa
- PT100 tai PT1000
- Suojaputki kierteellä, laipalla tai hitsausliitännällä
- Lähetin 4-20mA ulostulolla optiona




TUOTEKUVAUS

Lämpömittareita on monia erilaisia, ja saatavilla on laaja valikoima mahdollisia anturien ja liitäntäpäiden yhdistelmiä, mittauskärkien pituuksia, kaulan pituuksia, suojataskuliitäntöjä jne., jotka sopivat lähes minkä tahansa kokoiseen suojataskuun.


TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Asennussyvyys	150 mm
ATEX-hyväksynnät	Ex-d
IP-luokka	IP66
Kaulan pituus	0,065 m
Kytinkotelon materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Max. käyttölämpötila	500 °C
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm
Rungon materiaali	Alumiini


"Nipple-union-nipple" neck tube

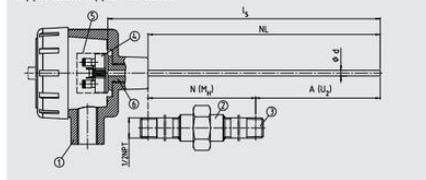


Double threaded hex bushing (tube section)

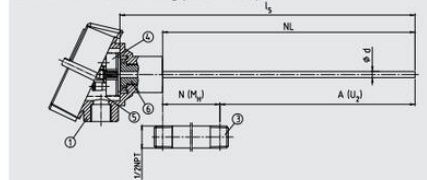


Double threaded hex bushing (with hexagonal spanner flats)

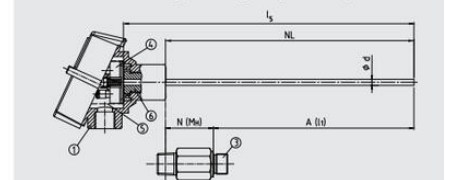


Neck tube with counter nut to head

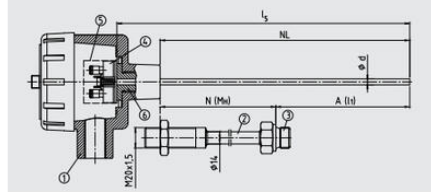


"Nipple-union-nipple" neck tube

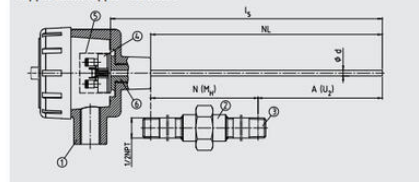

Double threaded hex bushing (tube section)

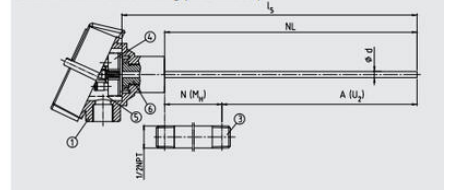

Double threaded hex bushing (with hexagonal spanner flats)

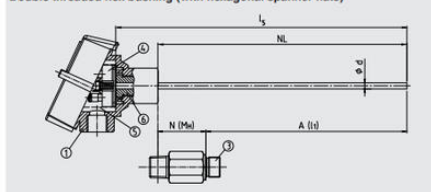

Neck tube with counter nut to head

