

## KOMPAKTI LÄMPÖTILALÄHETIN

TFT35

TFT35-14290902

DIN-A 4-20mA 2-wire -50-150°C 50x6mm G1/4"

- Mittausalue -50-200 °C
- 4-20mA, 0-10V tai 0,5-4,5V ulostuloilla
- Asennuspituus 25-500mm
- DIN-A tai M12x1 sähköliitännällä




### TUOTEKUVAUS

Lähetin soveltuu kohteisiin, joissa paine on alle 40 bar ja sen sähköiset osat on suojattu roiskevedeltä ja sillä on hyvä tärinän kesto. Yhdistetty suojatasku ja kierreltiitos tai säädettävä paineliitos mahdollistavat instrumentin asentamisen suoraan prosessiin.


### TEKNISET TIEDOT

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b> | Ruostumaton teräs |
| <b>Asennussyvyys</b>                                        | 50 mm             |
| <b>IP-luokka</b>                                            | IP65              |
| <b>Liitântäkierre</b>                                       | G1/4              |
| <b>Max. aineen lämpötila</b>                                | 150 °C            |
| <b>Max. painealue</b>                                       | 50 bar            |
| <b>Max. syöttöjännite DC</b>                                | 30 V DC           |
| <b>Max. ympäristön lämpötila</b>                            | 85 °C             |
| <b>Min. aineen lämpötila</b>                                | -50 °C            |
| <b>Min. syöttöjännite DC</b>                                | 10 V DC           |
| <b>Min. ympäristön lämpötila</b>                            | -40 °C            |
| <b>Pistokkeen halkaisija</b>                                | 6 mm              |
| <b>Rungon materiaali</b>                                    | Ruostumaton teräs |


Dimensions in mm

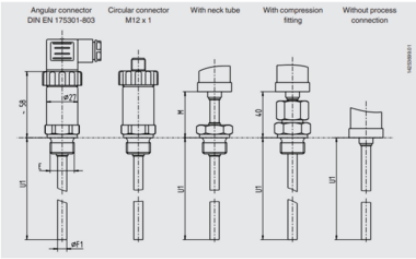

Electrical connection

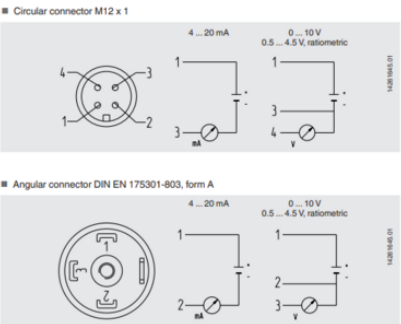

Dimensions in mm

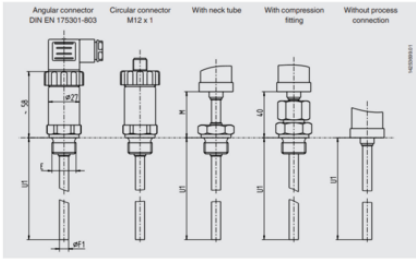

Electrical connection

