OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

KONELÄMPÖTILAMITTARI, SUORA MALLI

M32

M32-3501043
NS110x30 -30-50°C L=40 G1/2"




- Mitta-alue -30-200°C
- Koot:110x30, 150x36 tai 200x36mm
- Suora versio alaspäin asennettavaksi
- Tärinänkestävä
- Puikon pituus: 40, 63, 100, 160 tai 250mm


TUOTEKUVAUS


32-mallista konelämpötilamittaria käytetään pääasiassa teollisissa sovelluksissa, kuten koneenrakennuksessa, mutta myös lämmityksessä, ilmastoinnissa ja jäähdytystekniikassa.
Se on tunnettu erinomaisesta tarkkuudestaan ja pitkästä käyttöiästään (koska se ei kulu mekaanisesti).

TEKNISET TIEDOT


Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	40 mm
Liitännän sijainti	Alhaalla
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Mittaustarkkuus	2%
Pistokkeen halkaisija	10 mm
Pituus	110 mm
Rungon materiaali	Alumiiniseos

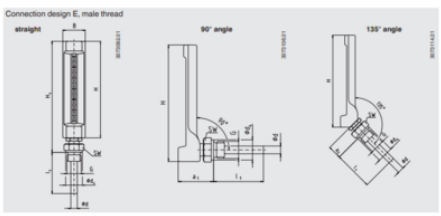

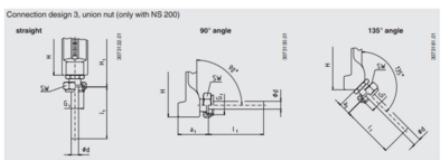


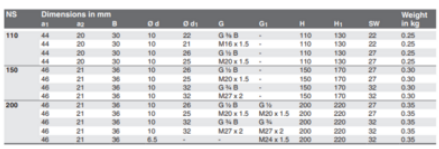

Connection design E, male thread

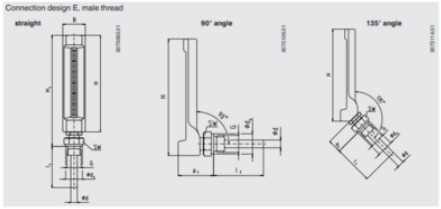

Connection design 3, union nut (only with NS 200)

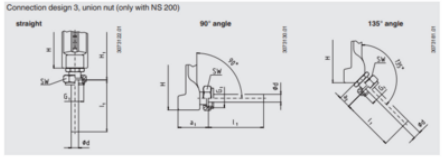

NS	Dimensions in mm										Weight in kg
	a_1	a_2	B	Ø d	Ø d_2	G	G_1	H	H_1	SW	
110	44	20	30	10	22	G ¾ B	-	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	21	M16 x 1.5	-	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	26	G 1 B	-	110	130	27	0.25
	44	20	30	10	25	M20 x 1.5	-	110	130	27	0.25
150	46	21	36	10	26	G 1 B	-	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	-	150	170	27	0.30
	46	21	36	10	32	G ¼ B	-	150	170	32	0.30
	46	21	36	10	32	M27 x 2	-	150	170	32	0.30
200	46	21	36	10	26	G ½ B	G ½	200	220	27	0.35
	46	21	36	10	25	M20 x 1.5	M20 x 1.5	200	220	27	0.35
	46	21	36	10	32	G ¼ B	G ¼	200	220	32	0.35
	46	21	36	10	32	M27 x 2	M27 x 2	200	220	32	0.35
	46	21	36	6.5	-	-	M24 x 1.5	200	220	32	0.35