


KONELÄMPÖTILAMITTARI, V-MALLI

M32

M32-3679439

NS150x36 0-120°C L=250 G1/2"

- Mitta-alue -30-200°C
- Koot: 110x30, 150x36 tai 200x36mm
- Asennuskulma 90° tai 135°
- Puikon pituus: 40, 63, 100, 160 tai 250mm

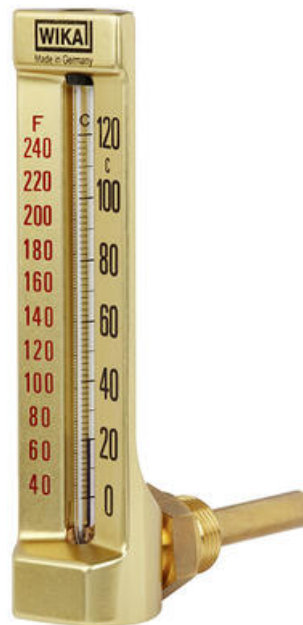

TUOTEKUVAUS

32-mallista konelämpötilamittaria käytetään pääasiassa teollisissa sovelluksissa, kuten koneenrakennuksessa, mutta myös lämmityksessä, ilmastoinnissa ja jäähdytystekniikassa.

Se on tunnettu erinomaisesta tarkkuudestaan ja pitkästä käyttöiästään (koska se ei kulu mekaanisesti).

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asennussyvyys	250 mm
Liitännän sijainti	Takana
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Mittaustarkkuus	2%
Pistokkeen halkaisija	10 mm
Pituus	150 mm
Rungon materiaali	Alumiiniseos

HG	Dimensions in mm										Weight in kg
	a1	a2	B	Q d	Q d1	G	G1	H	H1	GW	
110	44	20	10	26	22	G 1/6	-	110	130	22	0,25
	44	20	10	26	22	G 1/6	-	110	130	27	0,25
	44	20	10	26	22	G 1/6	-	110	130	27	0,25
	44	20	10	26	22	M20 x 1.5	-	110	130	27	0,25
150	46	21	36	10	26	G 1/6	-	150	170	27	0,30
	46	21	36	10	26	G 1/6	-	150	170	27	0,30
	46	21	36	10	26	M20 x 1.5	-	150	170	27	0,30
	46	21	36	10	26	G 1/6	-	150	170	32	0,30
200	46	21	36	10	26	M27 x 2	-	150	170	32	0,30
	46	21	36	10	26	G 1/6	G 1/6	200	220	27	0,35
	46	21	36	10	26	M20 x 1.5	M20 x 1.5	200	220	32	0,35
	46	21	36	10	32	G 1/6	G 1/6	200	220	32	0,35
	46	21	36	10	32	M27 x 2	M27 x 2	200	220	32	0,35
	46	21	36	6.5	-	M24 x 1.5	200	220	32	0,35	

NS	Dimensions in mm										Weight in kg
	s1	s2	B	D	D1	G	G1	H	N1	SW	
110	44	20	30	10	22	G1/8"	-	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	22	M14 x 1.5	-	110	130	22	0.25
	44	20	30	10	26	G1/8"	-	110	130	27	0.25
	44	20	30	10	26	M14 x 1.5	-	110	130	27	0.25
150	48	21	36	10	28	G1/8"	-	150	170	27	0.30
	48	21	36	10	28	M14 x 1.5	-	150	170	27	0.30
	48	21	36	10	32	G1/8"	-	150	170	32	0.30
	48	21	36	10	32	M14 x 1.5	-	150	170	32	0.30
200	48	21	36	10	32	M17 x 2	-	150	170	32	0.30
	48	21	36	10	32	G1/8"	4.5"	200	220	32	0.35
	48	21	36	10	32	M14 x 1.5	4.5"	200	220	32	0.35
	48	21	36	10	32	G1/8"	4.5"	200	220	32	0.35
250	48	21	36	10	32	M17 x 2	4.5"	250	250	32	0.35
	48	21	36	10	32	G1/8"	4.5"	250	250	32	0.35
	48	21	36	10	32	M14 x 1.5	4.5"	250	250	32	0.35
	48	21	36	10	32	G1/8"	4.5"	250	250	32	0.35