

VASTUSLÄMPÖTILA-ANTURI INTEGROIDULLA SUOJATASKULLA

TR10-C

TR10C-14362273

PT100 2-johdin -50-250°C kapeneva sisäosa 250x12 till
250x9mm G1/2 form 3G

- Mittausalueet -196-600°C
- TW35-suojaputken kanssa
- Vaihdeettava mittaosa
- Suora tai kapeneva asetin
- Atex optiolla



TUOTEKUVAUS

Anturi sopii nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille, joita käytetään kohtalaisella mekaanisella kuormalla ja normaaleissa kemiallisissa olosuhteissa.

TW35-suojatasku on valmistettu täyshietsatusta ruostumattomasta teräksestä ja kierretty liitäntäpäähän.


Vaihdeettava mittauskärki voidaan irrottaa ilman, että koko tuntoelin olisi poistettava laitteistosta. Tämän ansiosta tarkastus, mittausketjun varmistus sekä mahdollisen huollon yhteydessä vaihtaminen ovat mahdollisia käytön aikana ja laitteiston ollessa käynnissä.

TEKNISET TIEDOT


Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Asennussyvyys	250 mm
IP-luokka	IP65
Kaulan pituus	0,13 m
Max. käyttölämpötila	250 °C
Max. ympäristön lämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-50 °C
Min. ympäristön lämpötila	-40 °C
Pistokkeen halkaisija	12 mm
Rungon materiaali	Alumiini

Protection tube designs


Protection tube straight, mounting thread, form 2G DIN 43772

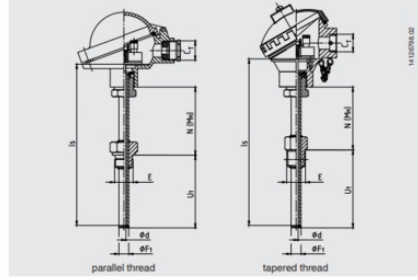


Protection tube straight, plain, form 2 DIN 43772, with/without compression fitting

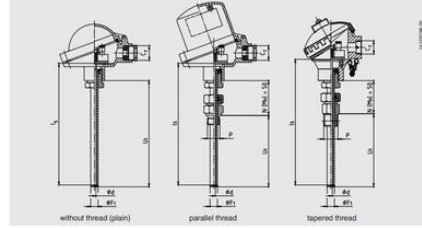

Protection tube tapered, mounting thread, form 3G DIN 43772

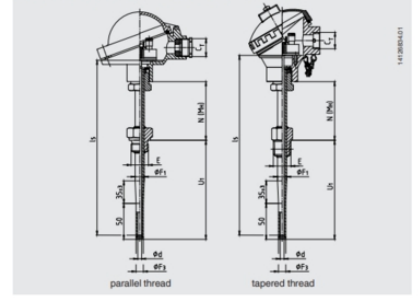


Protection tube tapered, plain, form 3 DIN 43772, with/without compression fitting

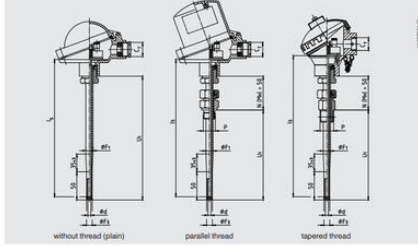


Protection tube designs


Protection tube straight, mounting thread, form 2G DIN 43772

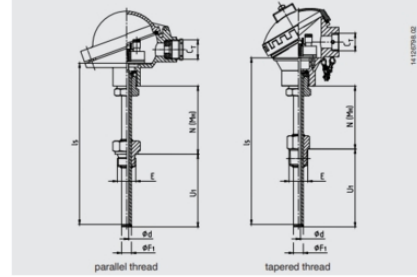

Protection tube straight, plain, form 2 DIN 43772, with/without compression fitting

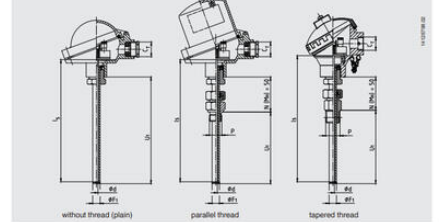

Protection tube tapered, mounting thread, form 3G DIN 43772

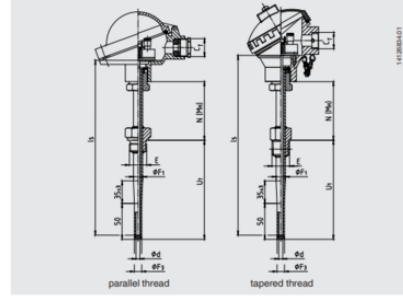

Protection tube tapered, plain, form 3 DIN 43772, with/without compression fitting

