

TAIPUIZA MONIPISTEINEN LÄMPÖTILAMITTARI FLEX-O

TC96-O

TC96-O

Joustava putkiston lämpötilan monipistemittaus

- Jopa 10 mittauspistettä
- Erittäin joustava asennus
- Helppo puhdistaa
- Pituus aina 40m asti
- Saatavana vastusanturina



TUOTEKUVAUS

Jotta saavutetaan nopea vasteaika, on mittauselementti painettu jousivoimalla kiinni suojakuoren pintaan, jolloin mittapää ja suojakuori muodostaa yhden kokonaisuuden.

Liittimet ja lämpötilalähettimet asennetaan kytkentäkoteloon, joka on liitettyä monipistemittaukseen tai ne voidaan asentaa erillisenä keskusoteloon.




TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali

Alloy, Hiiliteräs

Materiaali

Ruostumaton teräs 316L, Ruostumaton teräs 316Ti













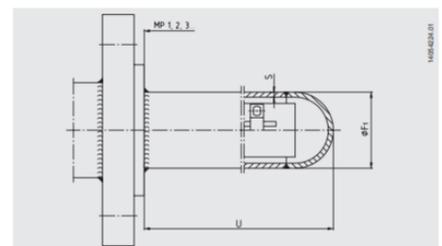
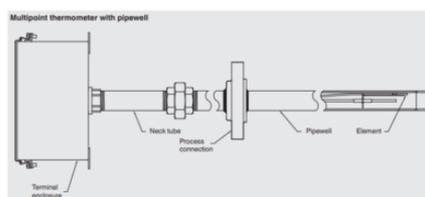
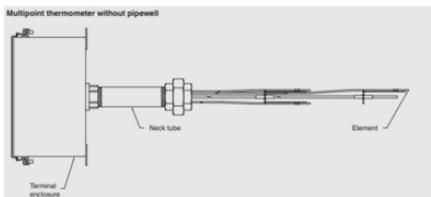


Pipe dimensions Ø F₁
 ■ 1 1/4 NPS
 ■ 1 1/2 NPS
 ■ 2 NPS
 ■ 3 NPS
 Other sizes available

Insertion length U
 Freely selectable (max. 40 m)

Material
 ■ Stainless steel 316
 ■ Stainless steel 316L
 Other materials available

■ Process connection

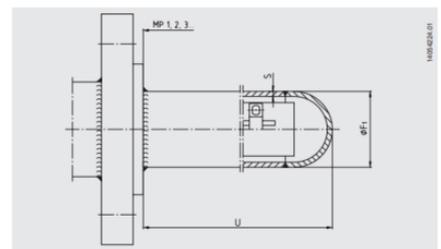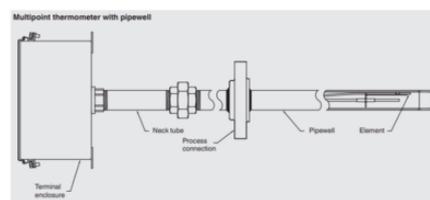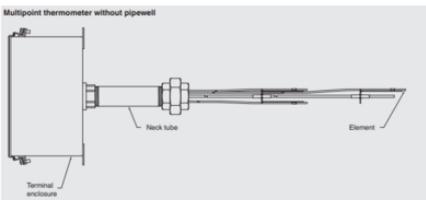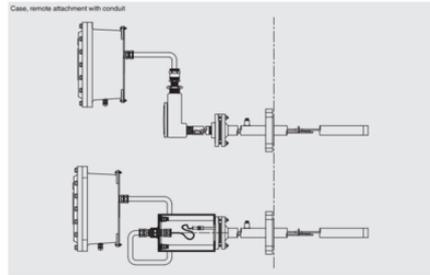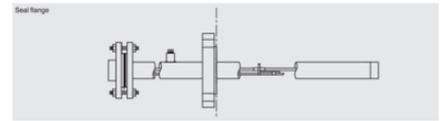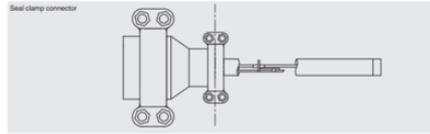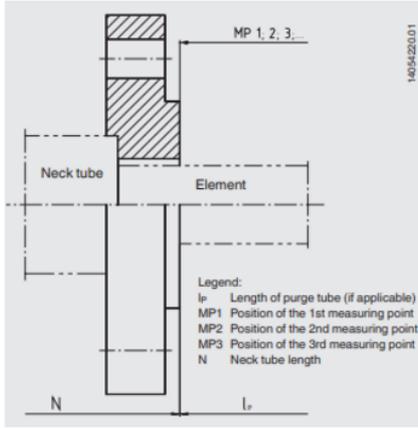

Pipe dimensions Ø F₁

- 1 1/4 NPS
- 1 1/2 NPS
- 2 NPS
- 3 NPS

Other sizes available

Insertion length U

Freely selectable (max. 40 m)

Material

- Stainless steel 316
- Stainless steel 316L

Other materials available

■ Process connection

