

TERMOELEMENTTI BAJONETTILIITÄNNÄLLÄ

TC53

TC53-14371850
K Tyypin 0-1260°C 10x6mm L=1m PTFE

- Mittausalue -40-1200°C
- K, J, E, N ja T Tyypit
- Bajonettiliitäntä helpottaa huoltoa
- Kolme erilaista mallia bajonettiliitännällä
- Anturi 10x6mm tai 10x8mm




TUOTEKUVAUS

Kaapelitermopari, jossa mittapää on kiinnitetty bajonettiliitännällä


TC53 termopari voidaan asentaa porattuun reikään ilman erillistä suojataskua, käytetään usein laitteiston osana kone- ja laiterakennuksessa.

TEKNISET TIEDOT


Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316Ti
Asennussyvyys	10 mm
Kaapelin materiaali	PTFE
Kaapelin pituus	1000 mm
Kiinnitysrenkaan materiaali	Messinki
Kytinkotelon materiaali	Inconel - 600
Max. kaapelin lämpötilaresistanssi	250 °C
Max. käyttölämpötila	1260 °C
Min. kaapelin lämpötilaresistanssi	-50 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C
Pistokkeen halkaisija	6 mm

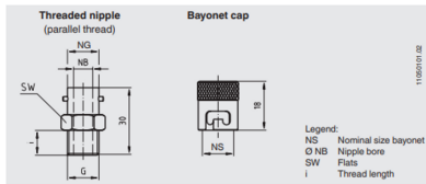



Bayonet cap fixed to the end of the spring (sheathed cable design)

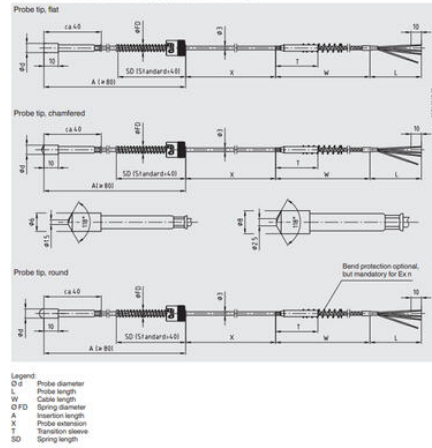


Bayonet cap adjustable on the spring (sheathed cable design)

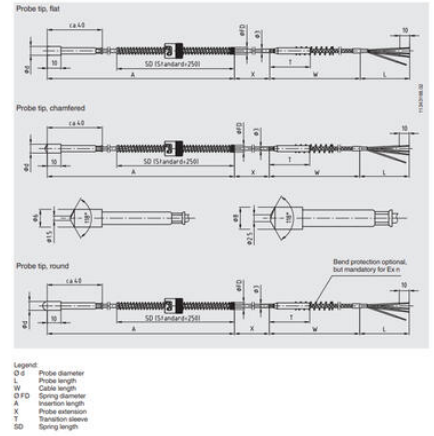


Bayonet cap adjustable on the spring (cable through to the probe tip)

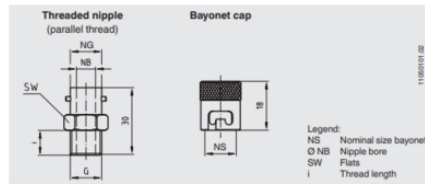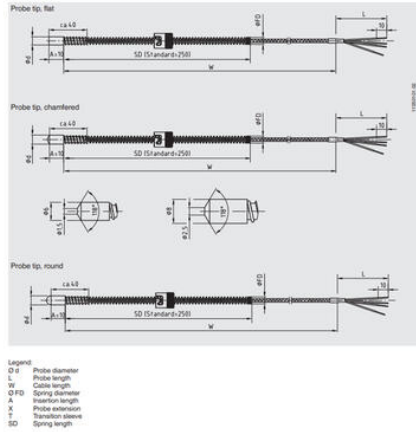

Bayonet cap fixed to the end of the spring (sheathed cable design)

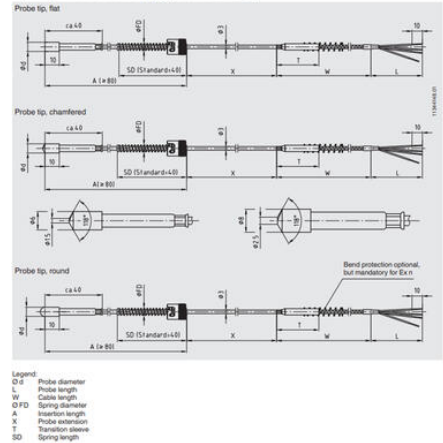

Bayonet cap adjustable on the spring (sheathed cable design)

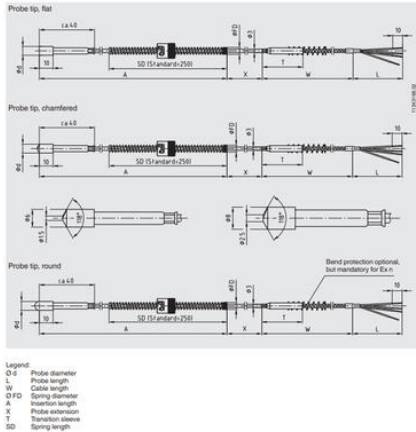

Bayonet cap adjustable on the spring (cable through to the probe tip)

