

PINTALÄMPÖTILA-ANTURI (TERMoeLEMENTTI)

TC50

TC50-14374635

K Tyypin 0-1260°C Putkikiristin 23-62mm 1m Silikoni

- Mittausalue -40-1260°C
- Kaapelin materiaaleina: PVC, Silikoni ja PTFE
- Kierreasennus, hitsaus tai kiristysnauha 11-158mm putkille
- K, J, E, N tai T tyypit
- Atex optio







TUOTEKUVAUS





TC50-sarjan malleissa tasaisille pinnoille anturi on sijoitettu kosketinlohkoon. Tämä voidaan kiittää tai hitsata astian pintaan. Mallit putkille kiinnitetään kiristysnauhalla. Tarjolla on useita eristysmateriaaleja kaikkiin ympäristöolosuhteisiin. Kaapeli voidaan liittää suoraan, mutta siihen voidaan vaihtoehtoisesti sovittaa pistoke kenttäkotelo varten.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs
IP-luokka	IP65
Kaapelin materiaali	Silikoni
Kaapelin pituus	1000 mm
Max. kaapelin lämpötilaresistanssi	200 °C
Max. käyttölämpötila	1260 °C
Min. kaapelin lämpötilaresistanssi	-50 °C
Min. käyttölämpötila	0 °C

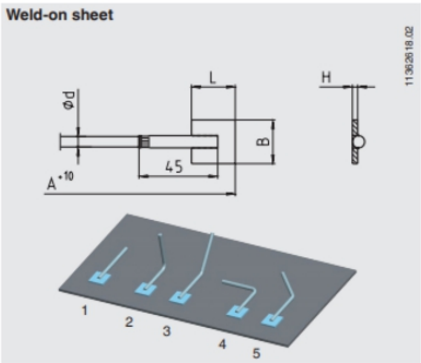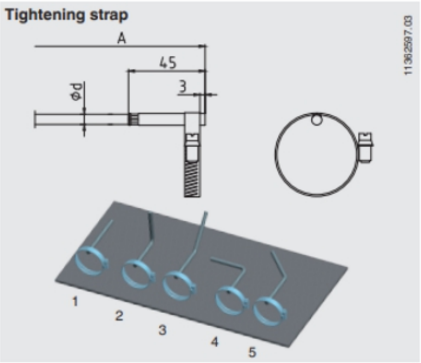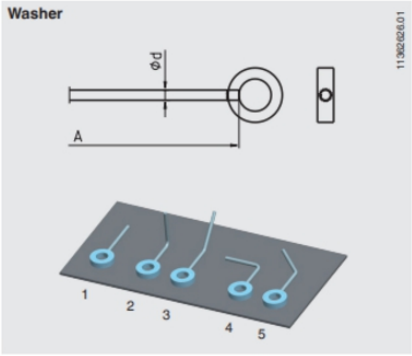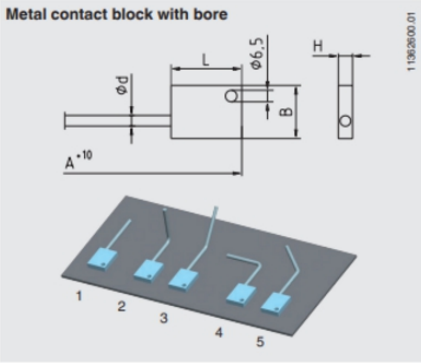

Process connection	Dimensions in mm	
	Width x length x height (B x L x H)	Outer diameter x inner diameter x thickness (ϕd x ϕD x t)
Metal contact block with bore $d = 6.5$ mm	30 x 40 x 8	-
Washer	-	38.1 x 19.1 x 9.5
Weld-on sheet	25 x 25 x 3.0	-
Tightening strap	-	11 ... 15
	-	13 ... 25
	-	23 ... 62
	-	60 ... 93
	-	91 ... 125
-	-	123 ... 158

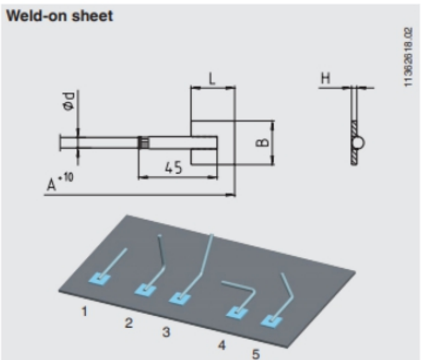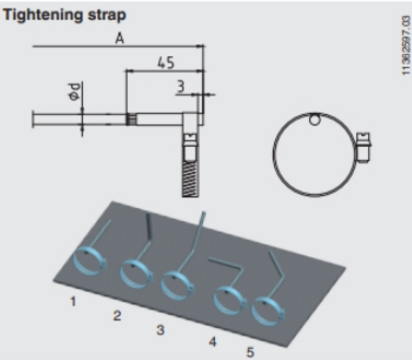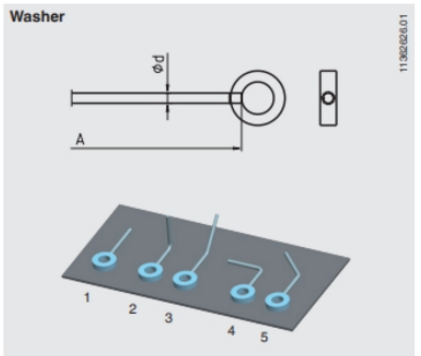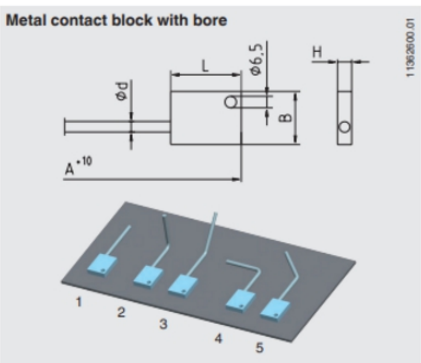

Process connection	Dimensions in mm	
	Width x length x height (B x L x H)	Outer diameter x inner diameter x thickness (ϕd x ϕD x t)
Metal contact block with bore $d = 6.5$ mm	30 x 40 x 8	-
Washer	-	38.1 x 19.1 x 9.5
Weld-on sheet	25 x 25 x 3.0	-
Tightening strap	-	11 ... 15
	-	13 ... 25
	-	23 ... 62
	-	60 ... 93
	-	91 ... 125
-	-	123 ... 158