


PAINEMITTARI Ø63 JA 100MM, TEOLLISUUSMALLI

213.53

213.53-9022167

Painemittari 63mm, 0..0,6 bar/psi, G1/4

- Nestevaimennettu (glyseriini)
- Tarkuusluokka 1.6, NS50 ja NS63
- Tarkuusluokka 1.0, NS100
- Kotelo ruostumatonta terästä

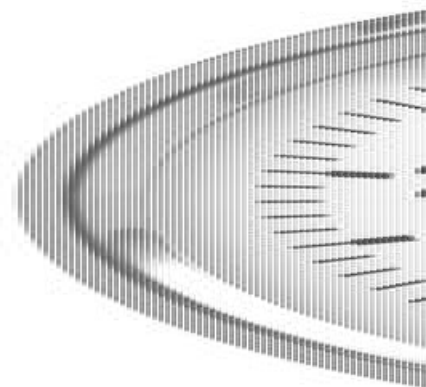

TUOTEKUVAUS

Mittari on hyvin kestävä rakenteinen ja sillä on erinomainen värähtelykestävyys. Painealueita löytyy laajasti 1000 bar asti ja yhdistettynä lukuisiin liitännävaihtoehtoihin, tekee se tästä mittarisarjasta yhden markkinoiden suosituimmasta mittareista.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Kupariseos
Asteikko	bar/psi
IP-luokka	IP65
Koko	63 mm
Lasin materiaali	Pleksilasi
Liitännän sijainti	Alhaalla
Liitäntä	G1/4
Max. käyttölämpötila	80 °C
Max. paine	0,6 bar
Max. ympäristön lämpötila	60 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. painealue	0 bar
Min. ympäristön lämpötila	-20 °C
Nestevaimennettu	Kyllä

Paino	210 g
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Tarkkuusluokka	±1,6 % max. arvosta standardin EN 837-1 mukaan