


## PAINEMITTARI MATALILLE PAINEILLE <1000MBAR

611.13

611.13-40040933  
Painemittari -60..0 mbar, G1/4

- Mitta-alueita alkaen -1000..0 mbar ja 0..1000 mbar asti
- Kalvojousellinen painemittari
- Yhde alla tai takana

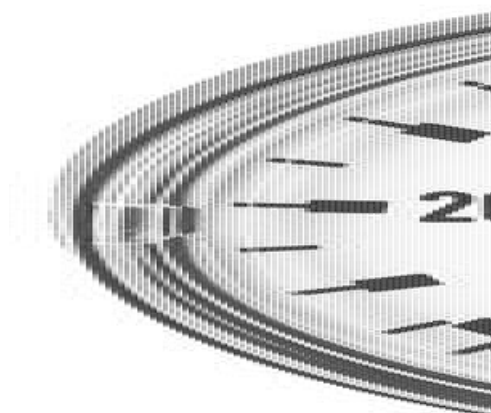

### TUOTEKUVAUS

Kalvojousellinen painemittari, kupariseoksesta tai haponkestävästä teräksestä. Käyttökohteina mm. Lääketieteen sovellukset, tyhjiöt, ympäristöteknologia, laboratoriot, pinnankorkeuden mittaukseen ja suodattimien valvontaan.

Malli 631.10 myös aggressiivisille aineille.

### TEKNISET TIEDOT

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali | Kupariseos |
| Asteikko                                             | mbar       |
| IP-luokka                                            | IP53       |
| Koko                                                 | 63 mm      |
| Lasin materiaali                                     | Pleksilasi |
| Liitännän sijainti                                   | Takana     |
| Liitäntä                                             | G1/4       |
| Max. käyttölämpötila                                 | 60 °C      |
| Max. painealue                                       | 0 mbar     |
| Max. ympäristön lämpötila                            | 60 °C      |
| Min. käyttölämpötila                                 | -20 °C     |
| Min. painealue                                       | -60 mbar   |
| Min. ympäristön lämpötila                            | -20 °C     |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nestevaimennettu</b>  | Ei                                             |
| <b>Paino</b>             | 8 g                                            |
| <b>Rungon materiaali</b> | Asetaalimuovi, musta                           |
| <b>Tarkkuusluokka</b>    | ±2,5 % max. arvosta standardin EN 837-1 mukaan |