



OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

CHARLIE-RIIPPUOHJAIN


Apuvirtaohjattu

PF39020001

Charlie, 2x1-nopeuksinen



- IP65
- Käyttölämpötila -25°C ... +70°C
- 2 tai 3 painiketta
- Standardi ja asiakassovelletut mallit

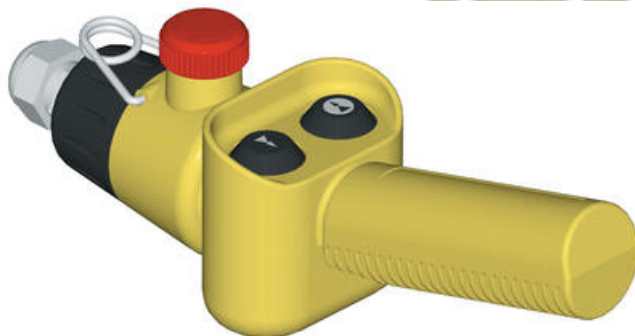

TUOTEKUVAUS

OMINAISUUDET

- Säästä aikaa ja kustannuksia asennuksessa: kaapeliläpivienti ja kosketinyksiköt ovat asennettu ohjaimen pohjaosaan, joka helpottaa johdotusta, kun taas painikkeet ovat asennettu ohjaimen kanteen
- Kahvan ansiosta ohjainta on helppo käsitellä
- ISO 13850 mukainen hätäseispainike
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 1 miljoona toimintoa
- Kotelointiluokka IP65
- Laaja käyttölämpötila -25°C...+70°C

VAIHTOEHDOT

- Saatavana 2 ja 3 painikkeen mallit
- Vakiomallien lisäksi saatavilla asiakassovelletut ohjaimet
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- 1- ja 2-nopeuksiset tuplalohkot, joissa sähköinen ristilukitus samanaikaisen käytön estämiseksi
- Laaja valikoima ohjauskalusteita:
 - 1- ja 2-nopeuksiset painikkeet
 - Avain- ja valintakytkimet
 - Hätäseispainikkeet
 - Merkkilamput
- Ohjaimen saatavana painikelevyt painikkeisiin tai tarrat painikkeen viereen

SERTIFIKAATIT

- CE ja UKCA

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Eristysjännite	500 V
Hyväksynnät	CE, UKCA
IP-luokka	IP65
Connection area	2x1.5 - 1x2.5

Cable connection	9-12
Käyttölämpötila	-25...+70 °C
Liittimet	Ruuviliittimet
Mekaaninen elinikä	1x10 ⁶ kytkentää
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	3 A
Ohjausvirta	Apuvirtaohjattu
Varastointilämpötila	-40...+70 °C
Standardit	EN60204-1, EN60947-5-1, EN60947-1

