



RAMO 22E HÄTÄSEISPAINIKE

M12-liitin

1.10.031.001/0000

RAMO 22 E, M12, 2 NC, kiertopalautus

- Kiertopalautus
- Kotelointiluokka edestä IP65
- Kotelointiluokka takaa IP65/IP67
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Asennus Ø22,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

Korkean kotelointiluokan (IP65/67) ja laajan käyttölämpötila-alueen (-40°C...+85°C) ansioista hätäseispainiketta voidaan käyttää useimmissa sovelluksissa.

Nopea Plug&Play asennus M12-liittimellä säästää asennusaikaa ja erillistä koteloa ei tarvita

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ




Väri	Punainen
Kehyksen väri	Keltainen
Valaistu	Ei
Toiminta	Kiertopalautus
Liitin	M12 4-nap. A-koodattu
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	90 °C
Paino	27,8 g
Hyväksynnät	CE, cRUus, TÜV, VDE

MEKAANISET OMINAISUUDET



Käyttöikä	50 000 sykliä
Kotelointiluokka edestä	IP65
Kotelointiluokka takaapäin	IP65, IP67
Max. kiristysmomentti	1,2
Asennusreikä	Ø22,5 mm

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Koskettimet	2 NC
Nimellinen eristysjännite U_i	250 V
Nimellisjännite AC-15	35 V
Nimellisjännite DC-13	35 V
Max. nimellisvirta	100 mA

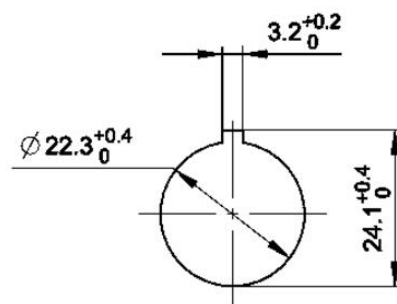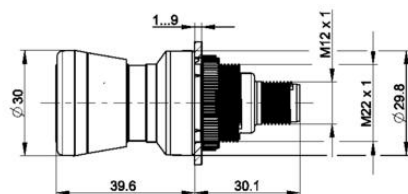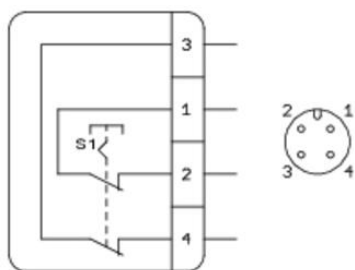

acc. to IEC 60947-5-1

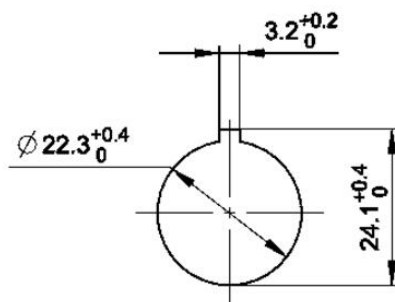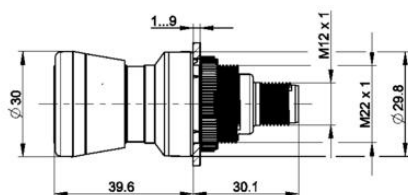

acc. to IEC 60947-5-1