OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

PR12 NOKKAKYTKIMET

Ruuviasennus, 16 A (AC21)

PR122451A8E
PR12 nokkakytkin 16 A "1-2-3-4" 1-nap ruuviasennus

- Metallinen akseli
- Liitäntäruuvit kytkettävissä takaapäin
- Hissiliittimet, toimitetaan liittimet avoinna
- Erikoiskytkimet

TUOTEKUVAUS

Bacon PR12-kytkin on myydyin nokkakytkin mallimme. Laajan vakio kytkin valikoiman lisäksi sarjasta löytyy lukematon määrä erikoiskytkimiä. Kytkimet toimitetaan valmiina, sisältäen kyltin ja vääntimen.
Kytkinten kotelointiluokka on vakiona IP40, mutta ne ovat saatavilla myös IP55 tai IP65 kotelointiluokalla.

Pystymme valmistamaan Turun teknisellä osastolla useimmat erikoiskytkimet nopealla toimitusajalla.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Askelkytkin
Asennus	Ruuviasennus
Plate	48x48
Kaiverrus	1-2-3-4
Napaluku	1
Koskettimien lukumäärä	4
Asentojen määrä	4
Kulma	45°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta Ie (AC15/230 V)	6 A

Nimellisvirta Ie (AC21A)	16 A
Nimellisvirta Ie (DC-1/24 VDC)	16 A

NIMELLISTEHO

Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	4 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x500 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x690 V)	4 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	3 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	4 kW
Nimellisteho (AC3/3x500 V)	5,5 kW
Nimellisteho (AC3/3x690 V)	3 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta Ith	20 A
Nimellinen eristysjännite Ui	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (IEC 60947-1)	690 V
Nimellinen eristysjännite AC (UL 508)	600 V

MUUTA
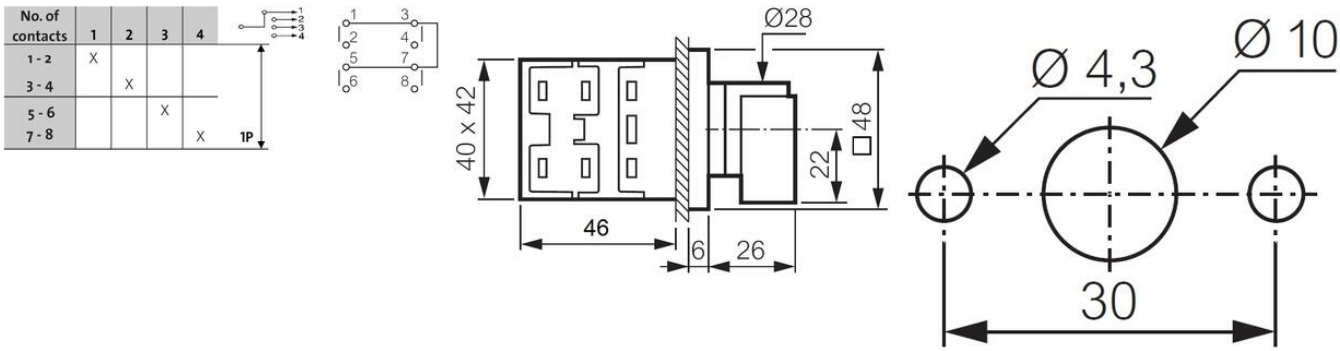
Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Max. kaapelin pinta-ala, monisäikeinen	2,5 mm²
Max. kaapelin pinta-ala, yksisäikeinen	4 mm²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	1 250 000 sykliä (max. 150 per tunti)
Standardit	BV, CB, CCC, CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508