

ALPHA-RIIPPUOHJAIN

Apuvirtaohjattu

PF38100001

Alpha 8x1-nopeuksinen + HS + Start



- IP65
- Käyttölämpötila -25°C ... +70°C
- 2-13 painiketta
- Standardi ja asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

Ominaisuudet

- Säästä aikaa ja kustannuksia asennuksessa: kaapeliläpivienti ja kosketinyksiköt ovat asennettu ohjaimen pohjaosaan, joka helpottaa johdotusta, kun taas painikkeet ovat asennettu ohjaimen kanteen
- Ergonominen työskentelyasento
- ISO 13850 mukainen hätäseispainike
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 1 miljoona toimintoa
- Kotelointiluokka IP65
- Laaja käyttölämpötila -25 °C...+70 °C

Vaihtoehdot

- Saatavana 2-13 painikkeen mallit
- Vakiomallien lisäksi saatavilla asiakassovelletut ohjaimet
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- 1- ja 2-nopeuksiset tuplalohkot, joissa sähköinen ristilukitus samanaikaisen käytön estämiseksi
- Laaja valikoima ohjauskalusteita:
- 1- ja 2-nopeuksiset painikkeet
- Avain- ja valintakytkimet
- Hätäseispainikkeet
- Merkkilamput
- Ohjaimeen saatavana painikelevyt painikkeisiin tai tarrat painikkeen viereen


Sertifikaatit

- CE ja UKCA


TEKNISET TIEDOT

TIEDOT


Eristysjännite	500 V
Hyväksynnät	CE, UKCA
IP-luokka	IP65
Connection area	2x1.5 - 1x2.5
Cable connection	14-26
Käyttölämpötila	-25...+70 °C
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	3 A
Ohjausvirta	Apuvirtaohjattu
Sarja	Alpha

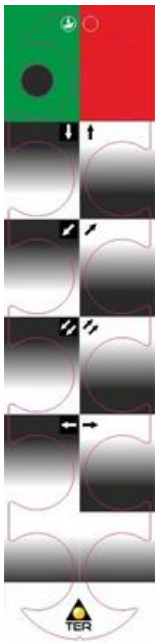

PF38100001					
Switch scheme	Switches		Actuators		
	N.2 PRSL1000PI 1NO	N.1 PRSL1001PI 1NC	Pushbutton 	Latched mushroom pushbutton	
	N.1 PRSL1002PI 2NO + common 1 speed		Pushbutton 	Pushbutton 	
	N.1 PRSL1002PI 2NO+common 1 speed		Pushbutton 	Pushbutton 	
	N.1 PRSL1002PI 2NO+common 1 speed		Pushbutton 	Pushbutton 	
	N.1 PRSL1002PI 2NO+common 1 speed		Pushbutton 	Pushbutton 	
-	-		Blanking plug	Blanking plug	

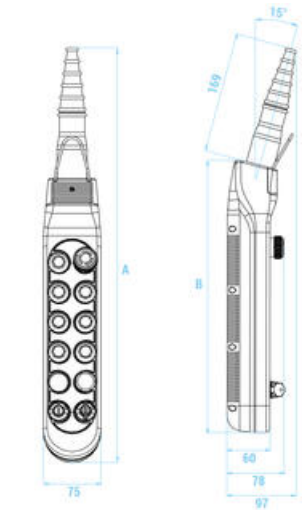

No. of actuators	Dimensions (mm)	
	A	B
2 - 3 - 4 - 5	382	223
6 - 7 - 8 - 9	462	302
10 - 11 - 12 - 13	542	382

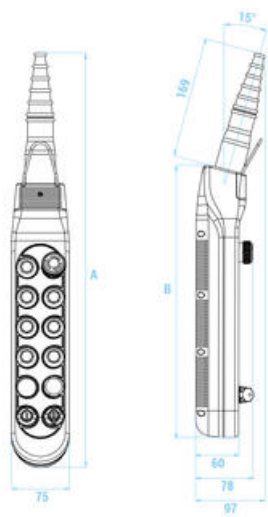

No. of actuators	Dimensions (mm)	
	A	B
2-3-4-5	302	222
6-7-8-9	452	302
10-11-12-13	542	382