

## MIKE-RIIPPUOHJAIN

Apuvirtaohjattu

F70CY12001000001

Mike, 10x2-nopeuksinen + HS + start



- IP66/67/69K
- Käyttölämpötila -40°C ... +80°C
- 4-15 painiketta
- Standardi ja asiakassovelletut mallit



### TUOTEKUVAUS

## OMINAISUUDET

- Säästä aikaa ja kustannuksia asennuksessa: kaapeliläpivienti ja kosketinyksiköt ovat asennettu ohjaimen pohjaosaan, joka helpottaa johdotusta, kun taas painikkeet ovat asennettu ohjaimen kanteen.
- Innovatiivinen ripustusvaijerin kiinnitys mahdollistaa nopean ja ergonomisen asennuksen.
- Suojatut painikkeet symbolilevyillä takaavat ohjaimen toiminnan kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä.
- ISO 13850 mukaiset hätäseispainikkeet.
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 10 miljoonaa toimintoa
- Kotelointiluokka IP66 / IP67 / IP69K
- Iskunkestävyys IK08
- Erittäin laaja käyttölämpötila -40°C...+80°C

## VAIHTOEHDOT

- Saatavana 4-15 painikkeen mallit
- Vakiomallien lisäksi saatavilla asiakassovelletut ohjaimet
- Vakiona keltaisella kannella, saatavana myös mustalla kannella
- Myös ohjaimen pohjaan/päähän voidaan asentaa painike, jolle on saatavilla erillinen suojus.
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- LED lohkot 24/48 VAC/DC ja 110/230VAC, 110 VDC
- Mekaaninen lukitus estää painikeparin samanaikaisen käytön.
- Laaja valikoima ohjauskalusteita:
  - 1- ja 2-nopeuksiset painikkeet
  - Avain- ja valintakytkimet
  - Hätäseispainikkeet
  - Merkkilamput
  - Palautuvat ja lukkiutuvat sienipainikkeet
  - Potentiometrit
- 1-nopeuksiset painikkeet ja valintakytkimet saatavilla myös valolla
- Ohjaimeen saatavana painikelevyt painikkeisiin tai tarrat painikkeen viereen

## SERTIFIKAATIT


- CE ja UKCA
- Saatavana myös tilauksesta cULus hyväksyttynä sekä SIL1 luokiteltuna

## TEKNISET TIEDOT


### TIEDOT

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Eristysjännite      | 300 V                         |
| Hyväksynnät         | CE, EAC                       |
| IP-luokka           | IP66, IP67, IP69K             |
| Connection area     | 2x0.5 - 2x1.5 - 1x2.5         |
| Cable connection    | 8-26                          |
| Käyttölämpötila     | -40...+80 °C                  |
| Liittimet           | Ruuviliittimet                |
| Mekaaninen elinikä  | 10x10 <sup>6</sup> kytkentää  |
| Nimellisjännite     | 250 V                         |
| Nimellisvirta       | 3 A                           |
| Ohjausvirta         | Apuvirtaohjattu               |
| Paikka 1, lohko(t)  | 2 x NO                        |
| Paikka 1, painike   | 1-nopeuksinen, vihreä (start) |
| Paikka 2, lohko(t)  | 1 x NC                        |
| Paikka 2, painike   | Hätäseis (kiertopalautus)     |
| Paikka 3, lohko(t)  | 2 x NO                        |
| Paikka 3, painike   | 2-nopeuksinen, musta          |
| Paikka 4, lohko(t)  | 2 x NO                        |
| Paikka 4, painike   | 2-nopeuksinen, musta          |
| Paikka 5, lohko(t)  | 2 x NO                        |
| Paikka 5, painike   | 2-nopeuksinen, musta          |
| Paikka 6, lohko(t)  | 2 x NO                        |
| Paikka 6, painike   | 2-nopeuksinen, musta          |
| Paikka 7, lohko(t)  | 2 x NO                        |
| Paikka 7, painike   | 2-nopeuksinen, musta          |
| Paikka 8, lohko(t)  | 2 x NO                        |
| Paikka 8, painike   | 2-nopeuksinen, musta          |
| Paikka 9, lohko(t)  | 2 x NO                        |
| Paikka 9, painike   | 2-nopeuksinen, musta          |
| Paikka 10, lohko(t) | 2 x NO                        |

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Paikka 10, painike   | 2-nopeuksinen, musta                                      |
| Paikka 11, lohko(t)  | 2 x NO                                                    |
| Paikka 11, painike   | 2-nopeuksinen, musta                                      |
| Paikka 12, lohko(t)  | 2 x NO                                                    |
| Paikka 12, painike   | 2-nopeuksinen, musta                                      |
| Paikka 13, lohko(t)  | -                                                         |
| Paikka 13, painike   | -                                                         |
| Paikka 14, lohko(t)  | -                                                         |
| Paikka 14, painike   | -                                                         |
| Varastointilämpötila | -40...+80 °C                                              |
| Standardit           | EN60947-5-5, ISO 13850, EN60204-1, EN60947-5-1, EN60947-1 |

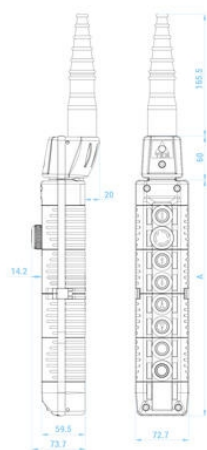

| No. of actuators | Dimensions (mm) |       |       |
|------------------|-----------------|-------|-------|
|                  | A               | B     | C     |
| 4                | 201             | 229.8 | 255.8 |
| 5                | 201             | 229.8 | 255.8 |
| 6                | 261             | 289.8 | 315.8 |
| 7                | 261             | 289.8 | 315.8 |
| 8                | 321             | 349.8 | 375.8 |
| 9                | 321             | 349.8 | 375.8 |
| 12               | 441             | 469.8 | 495.8 |
| 13               | 441             | 469.8 | 495.8 |
| 14               | 501             | 529.8 | 555.8 |
| 15               | 501             | 529.8 | 555.8 |

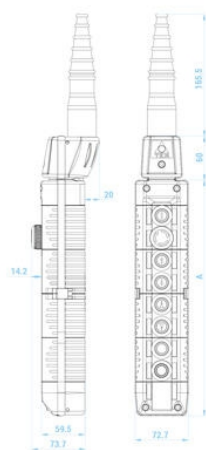

| No. of actuators | Dimensions (mm) |       |       |
|------------------|-----------------|-------|-------|
|                  | A               | B     | C     |
| 4                | 201             | 229.8 | 255.8 |
| 5                | 201             | 229.8 | 255.8 |
| 6                | 261             | 289.8 | 315.8 |
| 7                | 261             | 289.8 | 315.8 |
| 8                | 321             | 349.8 | 375.8 |
| 9                | 321             | 349.8 | 375.8 |
| 12               | 441             | 469.8 | 495.8 |
| 13               | 441             | 469.8 | 495.8 |
| 14               | 501             | 529.8 | 555.8 |
| 15               | 501             | 529.8 | 555.8 |