

MIKE-RIIPPUOHJAIN

Apuvirtaohjattu

F70DY12001200001

Mike, 12x2-nopeuksinen + HS + start



- IP66/67/69K
- Käyttölämpötila -40°C ... +80°C
- 4-15 painiketta
- Standardi ja asiakassovelletut mallit



TUOTEKUVAUS

OMINAISUUDET

- Säästä aikaa ja kustannuksia asennuksessa: kaapeliläpivienti ja kosketinyksiköt ovat asennettu ohjaimen pohjaosaan, joka helpottaa johdotusta, kun taas painikkeet ovat asennettu ohjaimen kanteen.
- Innovatiivinen ripustusvaijerin kiinnitys mahdollistaa nopean ja ergonomisen asennuksen.
- Suojatut painikkeet symbolilevyillä takaavat ohjaimen toiminnan kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä.
- ISO 13850 mukaiset hätäseispainikkeet.
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 10 miljoonaa toimintoa
- Kotelointiluokka IP66 / IP67 / IP69K
- Iskunkestävyys IK08
- Erittäin laaja käyttölämpötila -40°C...+80°C

VAIHTOEHDOT

- Saatavana 4-15 painikkeen mallit
- Vakiomallien lisäksi saatavilla asiakassovelletut ohjaimet
- Vakiona keltaisella kannella, saatavana myös mustalla kannella
- Myös ohjaimen pohjaan/päähän voidaan asentaa painike, jolle on saatavilla erillinen suojus.
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- LED lohkot 24/48 VAC/DC ja 110/230VAC, 110 VDC
- Mekaaninen lukitus estää painikeparin samanaikaisen käytön.
- Laaja valikoima ohjauskalusteita:
 - 1- ja 2-nopeuksiset painikkeet
 - Avain- ja valintakytkimet
 - Hätäseispainikkeet
 - Merkkilamput
 - Palautuvat ja lukkiutuvat sienipainikkeet
 - Potentiometrit
- 1-nopeuksiset painikkeet ja valintakytkimet saatavilla myös valolla
- Ohjaimeen saatavana painikelevyt painikkeisiin tai tarrat painikkeen viereen

SERTIFIKAATIT


- CE ja UKCA
- Saatavana myös tilauksesta cULus hyväksyttynä sekä SIL1 luokiteltuna

TEKNISET TIEDOT


TIEDOT

Eristysjännite	300 V
Hyväksynnät	CE, EAC
IP-luokka	IP66, IP67, IP69K
Connection area	2x0.5 - 2x1.5 - 1x2.5
Cable connection	8-26
Käyttölämpötila	-40...+80 °C
Liittimet	Ruuviliittimet
Mekaaninen elinikä	10x10 ⁶ kytkentää
Nimellisjännite	250 V
Nimellisvirta	3 A
Ohjausvirta	Apuvirtaohjattu
Paikka 1, lohko(t)	2 x NO
Paikka 1, painike	1-nopeuksinen, vihreä (start)
Paikka 2, lohko(t)	1 x NC
Paikka 2, painike	Hätäseis(kiertopalautus)
Paikka 3, lohko(t)	2 x NO
Paikka 3, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 4, lohko(t)	2 x NO
Paikka 4, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 5, lohko(t)	2 x NO
Paikka 5, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 6, lohko(t)	2 x NO
Paikka 6, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 7, lohko(t)	2 x NO
Paikka 7, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 8, lohko(t)	2 x NO
Paikka 8, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 9, lohko(t)	2 x NO
Paikka 9, painike	2-nopeuksinen, musta

Paikka 10, lohko(t)	2 x NO
Paikka 10, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 11, lohko(t)	2 x NO
Paikka 11, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 12, lohko(t)	2 x NO
Paikka 12, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 13, lohko(t)	2 x NO
Paikka 13, painike	2-nopeuksinen, musta
Paikka 14, lohko(t)	2 x NO
Paikka 14, painike	2-nopeuksinen, musta
Varastointilämpötila	-40...+80 °C
Standardit	EN60947-5-5, ISO 13850, EN60204-1, EN60947-5-1, EN60947-1

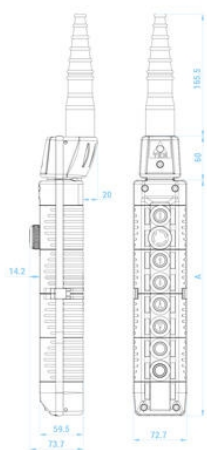

No. of actuators	Dimensions (mm)		
	A	B	C
4	201	229.8	255.8
5	201	229.8	255.8
6	261	289.8	315.8
7	261	289.8	315.8
8	321	349.8	375.8
9	321	349.8	375.8
12	441	469.8	495.8
13	441	469.8	495.8
14	501	529.8	555.8
15	501	529.8	555.8

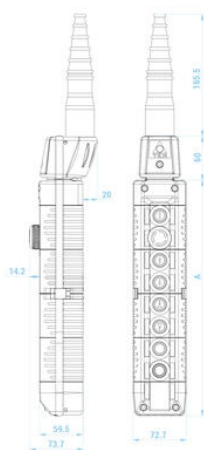

No. of actuators	Dimensions (mm)		
	A	B	C
4	201	229.8	255.8
5	201	229.8	255.8
6	261	289.8	315.8
7	261	289.8	315.8
8	321	349.8	375.8
9	321	349.8	375.8
12	441	469.8	495.8
13	441	469.8	495.8
14	501	529.8	555.8
15	501	529.8	555.8