



## RAMO 22T TASOPAINIKKEET

M12-liitin

1.10.011.001/0221

RAMO 22T, M12, painike valkoinen 1NO

- Palautuva
- Kotelointiluokka edestä IP66/67/69
- Kotelointiluokka takaa IP66/IP67
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Asennus Ø22,5 mm aukkoon



### TUOTEKUVAUS

RAMO 22T tasopainikkeet ovat varustettu MICON 5 kytkimellä, joka tarjoaa käyttäjälle kosketuspalautteen napsautuksella. Painikkeen liikerata vain 1 mm. Korkean kotelointiluokan (IP66/67/69K) ja laajan käyttölämpötila-alueen (-40°C...+85°C) ansiosta painikkeita voidaan käyttää useimmissa sovelluksissa.

Nopea Plug&Play asennus M12-liittimellä säästää asennusaikaa ja erillistä koteloa ei tarvita

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tyyppi                    | Tasopainike           |
| Väri                      | Valkoinen             |
| Kehyksen väri             | Musta                 |
| Valaistu                  | Kyllä                 |
| Toiminta                  | Palautuva             |
| Liitin                    | M12 4-nap. A-koodattu |
| Min. käyttölämpötila      | -40 °C                |
| Max. käyttölämpötila      | 85 °C                 |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                |
| Max. varastointilämpötila | 85 °C                 |
| Paino                     | 12,6 g                |

Hyväksynnät




CE, cRUus, TÜV

## MEKAANISET OMINAISUUDET




|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Käyttöikä                  | 500 000 sykliä   |
| Kotelointiluokka edestä    | IP66, IP67, IP69 |
| Kotelointiluokka takaapäin | IP66, IP67       |
| Min. aktivointivoima       | 5 N              |
| Max. aktivointivoima       | 12 N             |
| Max. toimintamatka         | 1 mm             |
| Max. kiristysmomentti      | 1,2              |
| Asennusreikä               | Ø22,5 mm         |

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Koskettimet                     | 1 NO    |
| Nimellinen eristysjännite $U_i$ | 250 V   |
| Nimellisjännite AC-15           | 35 V    |
| Nimellisjännite DC-13           | 35 V    |
| Min. nimellisvirta              | 0,01 mA |
| Max. nimellisvirta              | 100 mA  |

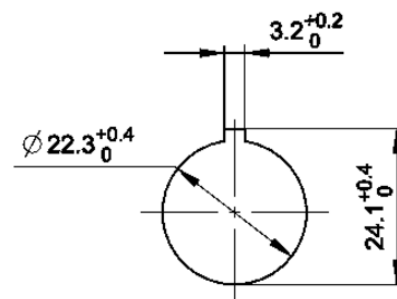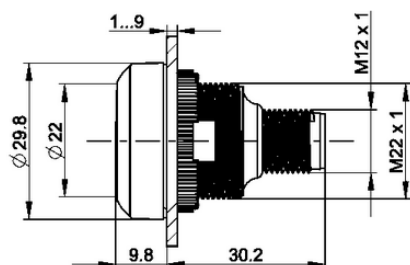

acc. to IEC 60947-5-1

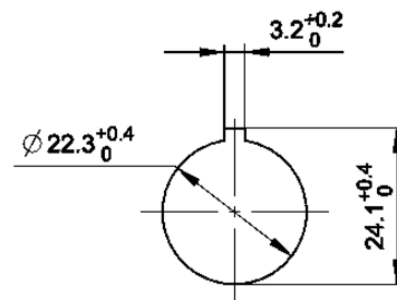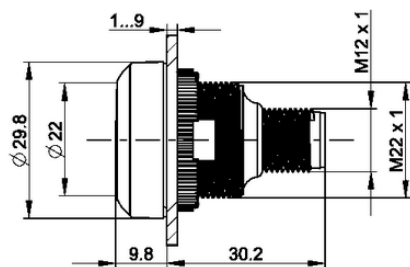

acc. to IEC 60947-5-1

