

## RAMO 22K AVAINKYTKIMET

M12-liitin

1.10.051.201/0001

RAMO 22K, M12,avaink,1NC+1NO,"0<-1",40°

- 2- tai 3-asentoinen
- Kotelointiluokka edestä IP65
- Kotelointiluokka takaa IP65
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Asennus Ø22,5 mm aukkoon



### TUOTEKUVAUS

RAMO 22K avainkytkimiä on saatavana 40° tai 90° kääntökulmalla.

Nopea Plug&Play asennus M12-liittimellä säästää asennusaikaa ja erillistä koteloa ei tarvita

## TEKNISET TIEDOT

### YLEISTÄ

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Väri                      | Musta                 |
| Kehyksen väri             | Musta                 |
| Valaistu                  | Ei                    |
| Kulma                     | 40°                   |
| Asentojen määrä           | 2                     |
| Avain poistuu asennossa   | 0                     |
| Toiminta                  | Palautuva             |
| Liitin                    | M12 4-nap. A-koodattu |
| Min. käyttölämpötila      | -40 °C                |
| Max. käyttölämpötila      | 85 °C                 |
| Min. varastointilämpötila | -40 °C                |
| Max. varastointilämpötila | 90 °C                 |
| Paino                     | 45,9 g                |

Hyväksynnät




VDE, cRUus, TÜV

## MEKAANISET OMINAISUUDET



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Käyttöikä                  | 300 000 sykliä |
| Kotelointiluokka edestä    | IP65           |
| Kotelointiluokka takaapäin | IP65           |
| Max. kiristysmomentti      | 1,2            |
| Asennusreikä               | Ø22,5 mm       |

## SÄHKÖISET OMINAISUUDET

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Koskettimet                     | 1 x N/O & 1 x N/C |
| Nimellinen eristysjännite $U_i$ | 250 V             |
| Nimellisjännite AC-15           | 35 V              |
| Nimellisjännite DC-13           | 35 V              |
| Max. nimellisvirta              | 100 mA            |

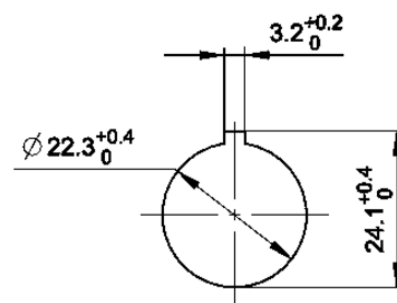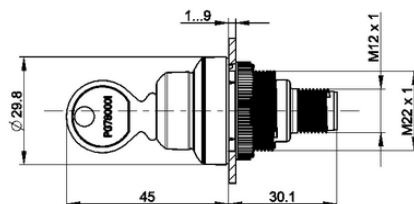

acc. to IEC 60947-5-1

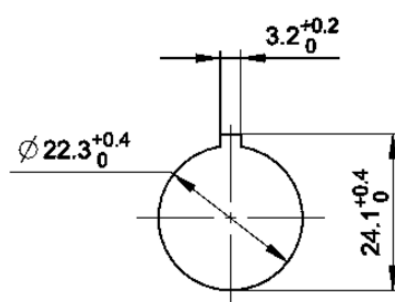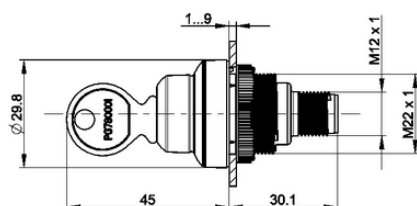

acc. to IEC 60947-5-1