



RAMO 22K AVAINKYTKIMET

M12-liitin

1.10.051.603/0001

RAMO 22K, M12,avaink,1NC+1NO,"0-1",90°

- 2- tai 3-asentoinen
- Kotelointiluokka edestä IP65
- Kotelointiluokka takaa IP65
- Käyttölämpötila-alue -40°C...+85°C
- Asennus Ø22,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

RAMO 22K avainkytkimiä on saatavana 40° tai 90° kääntökulmalla.

Nopea Plug&Play asennus M12-liittimellä säästää asennusaikaa ja erillistä koteloa ei tarvita

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Musta
Kehyksen väri	Musta
Valaistu	Ei
Kulma	90°
Asentojen määrä	2
Avain poistuu asennossa	0+1
Toiminta	Pysyvä
Liitin	M12 4-nap. A-koodattu
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	85 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	90 °C
Paino	45,9 g

Hyväksynnät




VDE, cRUus, TÜV

MEKAANISET OMINAISUUDET



Käyttöikä	50 000 sykliä
Kotelointiluokka edestä	IP65
Kotelointiluokka takaapäin	IP65
Max. kiristysmomentti	1,2
Asennusreikä	Ø22,5 mm

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Koskettimet	1 x N/O & 1 x N/C
Nimellinen eristysjännite U_i	250 V
Nimellisjännite AC-15	35 V
Nimellisjännite DC-13	35 V
Max. nimellisvirta	100 mA

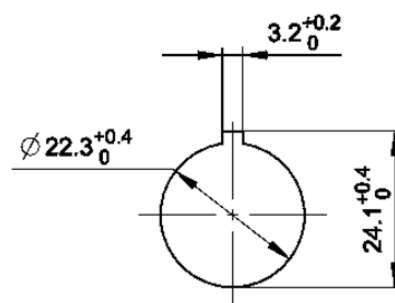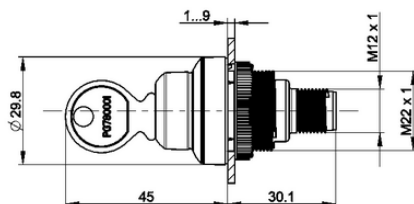

acc. to IEC 60947-5-1

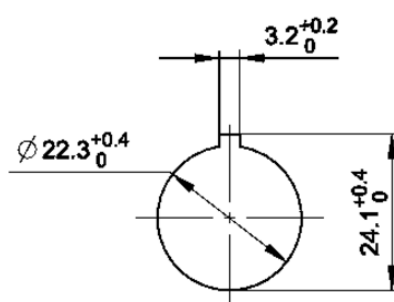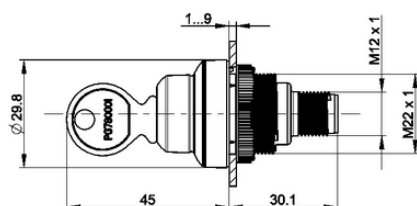

acc. to IEC 60947-5-1