

RAMO 22F PANEELILIITIN

USB 3.0 A/A,55 cm RJ 45 CAT 5

1.10.099.002/0011

RAMO 22F,USB 3.0 paneeliliitin A/A,55 cm

- USB 3.0 tai RJ45 CAT 5
- Koteloitusluokka IP65
- Käyttölämpötila-alue -25°C...+70°C
- Asennus Ø22,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

RAMO 22F sarjasta löytyvät USB ja RJ45 paneeliliittimet.

Paneeliliittimien koteloitusluokka IP65.

USB liittimessä 55 cm kaapeli.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Musta
Kehyksen väri	Musta
Liitin	USB 3.0 type A
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	90 °C
Paino	52 g
Hyväksynnät	CE, cRUus



MEKAANISET OMINAISUUDET

Käyttöikä	1500 sykliä
Koteloitusluokka edestä	IP65
Max. kiristysmomentti	1,2


Asennusreikä	Ø22,5 mm
--------------	----------

SÄHKÖISET OMINAISUUDET

Nimellinen eristysjännite Ui	250 V
------------------------------	-------

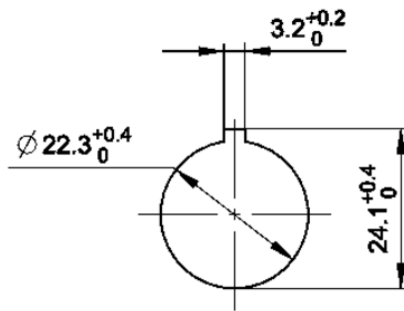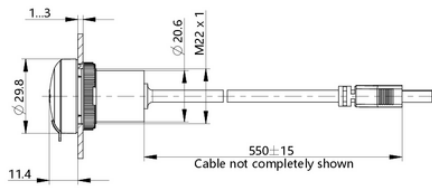

acc. to IEC 60947-5-1

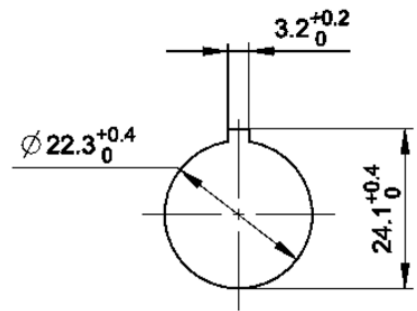

acc. to IEC 60947-5-1