

RAMO 22F PANEELILIITIN

USB 3.0 A/A,55 cm RJ 45 CAT 5

1.10.099.201/0078

RAMO 22F, RJ45 paneeliliitin CAT 5

- USB 3.0 tai RJ45 CAT 5
- Kotelointiluokka IP65
- Käyttölämpötila-alue -25°C...+70°C
- Asennus Ø22,5 mm aukkoon



TUOTEKUVAUS

RAMO 22F sarjasta löytyvät USB ja RJ45 paneeliliittimet.
Paneeliliittimien kotelointiluokka IP65.
USB liittimessä 55 cm kaapeli.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Väri	Harmaa
Kehyksen väri	Hopea
Liitin	RJ 45 CAT 5
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	90 °C
Paino	20,5 g
Hyväksynnät	CE, cRUus

MEKAANISET OMINAISUUDET



Käyttöikä	750 sykliä
Kotelointiluokka edestä	IP65

Max. kiristysmomentti


1,2

Asennusreikä

Ø22,5 mm

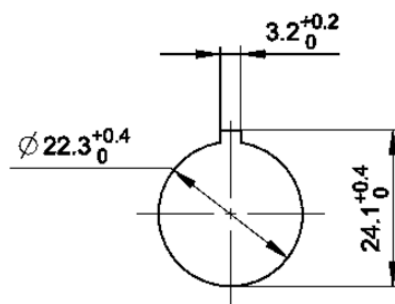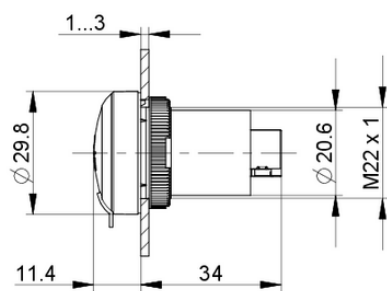

acc. to IEC 60947-5-1

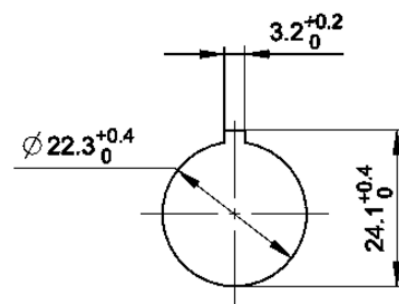

acc. to IEC 60947-5-1