

## JOYSTICK Ø22,5 MM

LM2A

Joystick 3-asentoa palautuva

- IP65
- 1 nopeus/suunta
- Palautuva tai lukkiutuva toiminto
- Tahattoman käytön estomekanismi, ns. kuolleen miehen kytkin



### TUOTEKUVAUS

**Joystick-ohjainsauvoja** on saatavana kahteen tai neljään suuntaan liikkuvana. Sauvassa voi olla mekanismi joka estää tahattoman liikkeen, ns. "kuolleen miehen" -toiminto. Ohjainsauvassa käytetään erityisiä kosketinyksiköitä, jotka eivät ole yhteensopivia muihin Baco ohjauskalusteisiin. 3-asentoisessa ohjaimessa tarvitaan yksi kosketinyksikkö ja 5-asentoisessa kaksi yksikköä.

## TEKNISET TIEDOT


### YLEISTÄ

Asentojen määrä	3
Toiminta	Palautuva

### MUUTA

IP-luokka	IP65
Suojausluokka	II
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

Återfjädrande funktion 3-läges

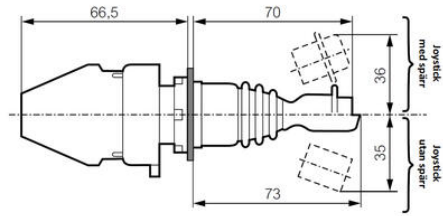

Kontaktfunktion 3-läges joystick

				A	O	B
LM11	13	—	14	X		
	11	—	12			X
LM11	23	—	24			X
	21	—	22	X		

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joystick

2 position				4 position			
Like in (Cty Location)	Terminal Numbers	Position		Like in (Cty Location)	Terminal Numbers	Position	
		A	B			A	B
1	34	X	O	1	34	O	O
	12	O	X		12	O	O
	34	O	X		12	X	O
2	34	O	O	2	34	O	X
	12	X	O		12	O	X
	34	X	O		12	X	O

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joystick

2 position				4 position			
Like in (Cty Location)	Terminal Numbers	Position		Like in (Cty Location)	Terminal Numbers	Position	
		A	B			A	B
1	34	X	O	1	34	O	O
	12	O	X		12	O	O
	34	O	X		12	X	O
2	34	O	O	2	34	O	X
	12	X	O		12	O	X
	34	X	O		12	X	O