

JOYSTICK Ø22,5 MM

LM2F

Joystick 3-asentoa lukkiutuva

- IP65
- 1 nopeus/suunta
- Palautuva tai lukkiutuva toiminto
- Tahattoman käytön estomekanismi, ns. kuolleen miehen kytin



TUOTEKUVAUS

Joystick-ohjainsauvoja on saatavana kahteen tai neljään suuntaan liikkuvana. Sauvassa voi olla mekanismi joka estää tahattoman liikkeen, ns. "kuolleen miehen" -toiminto. Ohjainsauvassa käytetään erityisiä kosketinyksiköitä, jotka eivät ole yhteensopivia muihin Baco ohjauskalusteisiin. 3-asentoisessa ohjaimessa tarvitaan yksi kosketinyksikkö ja 5-asentoisessa kaksi yksikköä.

TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ


Asentojen määrä	3
Toiminta	Pysyvä

MUUTA

IP-luokka	IP65
Suojausluokka	II
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

Kvarstående funktion 3-läges

A — 0 — B

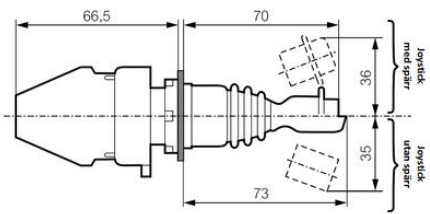

Kontaktfunktion 3-läges joystick				A	O	B
LM11	13		14	X		
	11		12			X
LM11	23		24			X
	21		22	X		

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For Joysticks

2 position

Two Stroke Clap (SM1) - Standard with Injection Head				
Letter in Clap Location	Terminal Numbers	Position		
		A	O	B
1	2-4 1-2	X O	O O	O X
2	2-4 1-2	O X	O O	X O

4 position

Two Block Clip (M13 - Standard with Service Head)					
LM in Clip Location	Terminal Numbers	Position			
		A	B	C	D
Y	2-4	O	O	O	X
	1-2	O	O	O	X
Z	2-4	O	X	O	O
	1-2	X	O	O	O

2 position

Letter in Circuit Location	Terminal Numbers	Position		
		A	B	0
1	2-4 1-2	X O	O O	O X
2	2-4 1-2	O X	O O	X O
3	2-4 1-2	X O	O O	O X
4	2-4 1-2	O X	O O	X O

4 position

Letter in Circuit location	Terminal Numbers	Position				
		A	B	C	D	
1	24	O	O	O	X	
	12	O	O	O	X	
2	24	O	X	O	O	
	12	X	O	O	O	
3	24	O	O	O	X	
	12	O	O	O	X	
4	24	O	X	O	O	
	12	X	O	O	O	

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For Joysticks

2 position

Two-sub clip [ME3 - standard with dovetail head]				
Letter in Clip location	Terminal Numbers	Position		
		A	O	B
1	2-4	X	O	O
	1-2	O	O	X
2	2-4	O	O	X
	1-2	X	O	O

4 position

Two Stroke Clap (SM1) - Standard With Service Head					
Letter in Clap Location	Terminal Numbers	Position			
		A	B	C	D
1	2-4	○	○	○	○ X
	1-3	○	○	○	X ○
2	2-4	○	X	○	○ ○
	1-3	X	○	○	○ ○

2 position

Letter (Circuit location)	Terminal Numbers	Position		
		A	0	B
1	2-4	X	0	0
	1-2	0	0	X
2	2-4	0	0	X
	1-2	X	0	0
3	2-4	X	0	0
	1-2	0	0	X
4	2-4	0	0	X
	1-2	X	0	0

4 position

Letter in Clip location	Terminal Numbers	Position				
		A	B	0	C	D
1	2-4	○	○	○	○	X
	1-2	○	○	○	X	○
2	2-4	○	X	○	○	○
	1-2	X	○	○	○	○
3	2-4	○	○	○	○	X
	1-2	○	○	○	X	○
4	2-4	○	X	○	○	○
	1-2	X	○	○	○	○