

JOYSTICK Ø22,5 MM

LM4A

Joystick 5-asentoa palautuva

- IP65
- 1 nopeus/suunta
- Palautuva tai lukkiutuva toiminto
- Tahattoman käytön estomekanismi, ns. kuolleen miehen kytin



TUOTEKUVAUS

Joystick-ohjainsauvoja on saatavana kahteen tai neljään suuntaan liikkuvana. Sauvassa voi olla mekanismi joka estää tahattoman liikkeen, ns. "kuolleen miehen" -toiminto. Ohjainsauvassa käytetään erityisiä kosketinyksiköitä, jotka eivät ole yhteensopivia muihin Baco ohjauskalusteisiin. 3-asentoisessa ohjaimessa tarvitaan yksi kosketinyksikkö ja 5-asentoisessa kaksi yksikköä.



TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Asentojen määrä	5
Toiminta	Palautuva

MUUTA

IP-luokka	IP65
Suojausluokka	II
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Ilmastollinen kestävyys, jatkuva kostea lämpö	IEC 60068-2-30
Ilmastollinen kestävyys, meri-ilman kestävyys	IEC 60068-2-52
Ilmastollinen kestävyys, syklinen kostea lämpö	IEC 60068-2-3

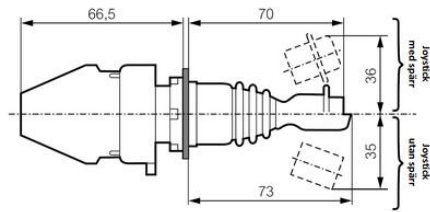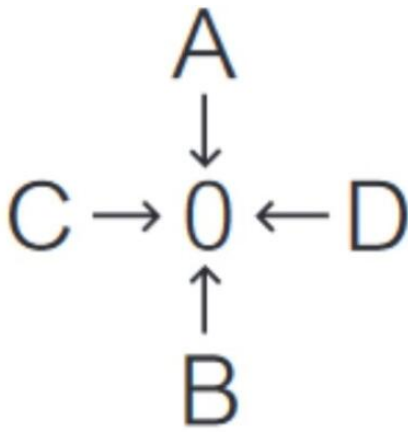

Kontaktfunktion 5-läges joystick

				A	C	O	B	D
LM11	13	—	14		X			
	11	—	12					X
LM11	23	—	24				X	
	21	—	22	X				

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position				4 position			
New mouse cup (M1) - standard with service reset				New mouse cup (M1) - standard with service reset			
Wire in Cup location	Terminal Numbers	Position		Wire in Cup location	Terminal Numbers	Position	
1	24	A	O	1	24	O	O
1	12	O	O	1	12	O	O
2	24	O	X	2	24	O	X
2	12	X	O	2	12	X	O
New mouse cup (M1)				New mouse cup (M1)			
Wire in Cup location	Terminal Numbers	Position		Wire in Cup location	Terminal Numbers	Position	
1	24	X	O	1	24	O	O
1	12	O	O	1	12	O	O
2	24	O	X	2	24	O	X
2	12	X	O	2	12	X	O
3	24	X	O	3	24	O	O
3	12	O	O	3	12	O	O
4	24	O	X	4	24	O	X
4	12	X	O	4	12	X	O

MECHANICAL OPERATION - JOYSTICKS

For joysticks

2 position				4 position			
New mouse cup (M1) - standard with service reset				New mouse cup (M1) - standard with service reset			
Wire in Cup location	Terminal Numbers	Position		Wire in Cup location	Terminal Numbers	Position	
1	24	A	O	1	24	O	O
1	12	O	X	1	12	O	X
2	24	O	X	2	24	O	X
2	12	X	O	2	12	X	O
New mouse cup (M1)				New mouse cup (M1)			
Wire in Cup location	Terminal Numbers	Position		Wire in Cup location	Terminal Numbers	Position	
1	24	X	O	1	24	O	O
1	12	O	X	1	12	O	X
2	24	O	X	2	24	O	X
2	12	X	O	2	12	X	O
3	24	X	O	3	24	O	O
3	12	O	O	3	12	O	O
4	24	O	X	4	24	O	X
4	12	X	O	4	12	X	O