


## VICTOR PAINIKEKOTELO

Apuvirtaohjattu

F71GG00000000001

Victor tyhjä kotelo harmaa 3 reikää

- IP66/67/69K tai IP65
- Käyttölämpötila -40°C ... +80°C
- 1-8 painiketta
- Standardi ja asiakassovelletut mallit

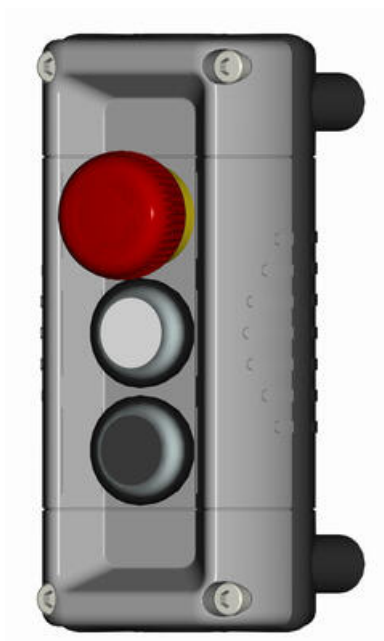

### TUOTEKUVAUS

## OMINAISUUDET

- Säästä aikaa ja kustannuksia asennuksessa: kaapeliläpivienti ja kosketinyksiköt ovat asennettu painikekotelon pohjaosaan, joka helpottaa johdotusta, kun taas painikkeet ovat asennettu painikekotelon kanteen.
- Suojatut painikkeet symbolilevyillä takaavat painikekotelon toiminnan kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä.
- ISO 13850 mukaiset hätäseispainikkeet.
- Painikkeiden mekaaninen elinikä 10 miljoonaa toimintoa
- Kotelointiluokka
  - 1-4 painikkeen mallit IP66 / IP67 / IP69K
  - 6 ja 8 painikkeen mallit IP65
- Erittäin laaja käyttölämpötila -40°C...+80°C

## VAIHTOEHDOT

- Saatavana 1-8 painikkeen mallit
- Vakiomallien lisäksi saatavilla asiakassovelletut painikekotelot
- 1, 2 ja 3 reikäiset kotelot saatavana harmaalla, keltaisella ja mustalla kannella
- 4, 5, 6 ja 8 reikäiset kotelot saatavana harmaalla ja mustalla kannella
- Kosketinyksiköt 1 NO tai 1 NC
- LED lohkot 24/48 VAC/DC ja 110/230VAC, 110 VDC
- Mekaaninen lukitus estää painikeparin samanaikaisen käytön.
- Laaja valikoima ohjauskalusteita:
  - 1- ja 2-nopeuksiset painikkeet
  - Avain- ja valintakytkimet
  - Hätäseispainikkeet
  - Merkkilamput
  - Palautuvat ja lukkiutuvat sienipainikkeet
  - Potentiometrit
- 1-nopeuksiset painikkeet ja valintakytkimet saatavilla myös valolla
- Painikekoteloon saatavana painikelevyt painikkeisiin tai tarrat painikkeen viereen

## SERTIFIKAATIT

- CE ja UKCA
- Saatavana myös tilauksesta cULus hyväksyttynä

# TEKNISET TIEDOT

## TIEDOT

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Hyväksynnät     | CE, UKCA          |
| IP-luokka       | IP66, IP67, IP69K |
| Käyttölämpötila | -40...+80 °C      |
| Ohjausvirta     | Apuvirtaohjattu   |
| Sarja           | Victor            |
| Väri            | Musta/harmaa      |