

PR ONE NOKKAKYTKIMET

Ruuviasennus, 25 A (AC21)

227614

PR ONE nokkakytkin 25 A "1-0-2" 3-nap. ruuviasennus

- Erinomainen hinta/laatusuhde
- Sisältää kyltin ja vääntimen
- Vakio kytkimet



TUOTEKUVAUS

- 45° kytkentäkulma
- IP40 etupuoelta ja IP20 takapuoelta
- Oikosulkusuojattu
- Hissiliittimet, toimitetaan liittimet avoinna
- Nimellisvirta (AC21): 25 A
- Ruuviasennus



TEKNISET TIEDOT

YLEISTÄ

Tyyppi	Vaihtokytkin
Asennus	Ruuviasennus

Plate	48x48
Kaiverrus	1-0-2
Napaluku	3
Koskettimien lukumäärä	6
Asentojen määrä	3
Kulma	45°
Toiminta	Pysyvä

NIMELLISVIRTA

Nimellisvirta Ie (AC15/230 V)	10 A
Nimellisvirta Ie (AC21A)	25 A

NIMELLISTEHO





Nimellisteho (AC23A/3x230 V)	7,5 kW
Nimellisteho (AC23A/3x400 V)	11 kW
Nimellisteho (AC3/3x230 V)	4 kW
Nimellisteho (AC3/3x400 V)	7,5 kW

NIMELLINEN ERISTYSJÄNNITE

Terminen nimellisvirta Ith	32 A
Nimellinen eristysjännite Ui	690 V

MUUTA

Kotelointiluokka edestä	IP40
Kotelointiluokka takaapäin	IP20
Max. kaapelin pinta-ala, monisäikeinen	4 mm ²
Max. kaapelin pinta-ala, yksisäikeinen	6 mm ²
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	70 °C
Mekaaninen elinikä	800 000 sykliä (max. 150 per tunti)
Standardit	CE, CSA, IEC 60947-3 , IEC 60947-1, UL, UL 508

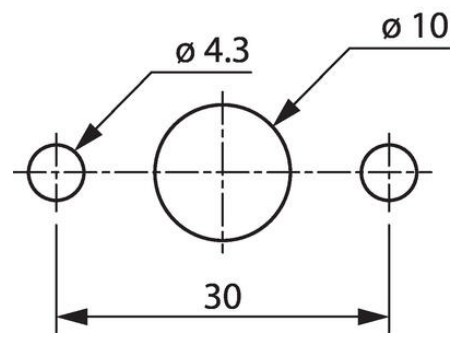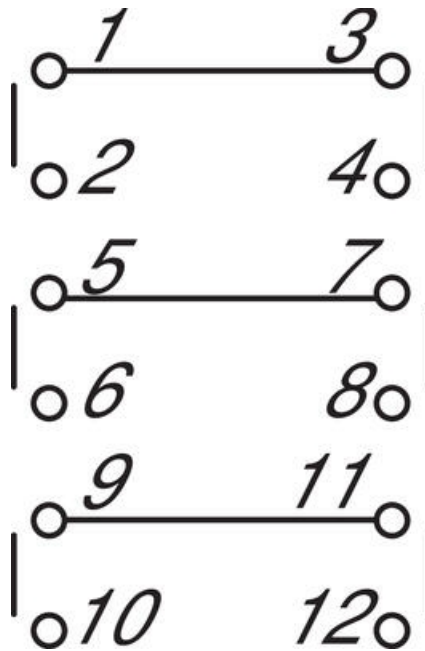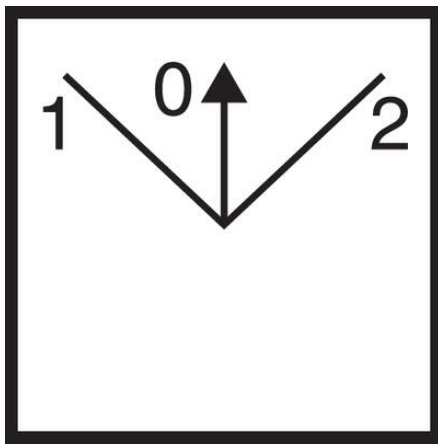

No. of contacts	1	0	2	
1-2 3-4	X		X	1P
5-6 7-8	X		X	2P
9-10 11-12	X		X	3P

